

Apparatesteckdose C13 (T113) Abgewinkelt 90° nach unten

Gerätesteckdose 70°, 10 A mit Schutzkontakt und Knickechutzülle, nach unten abgewinkelte Leitungseinführung

Connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, down angled cable entry



C 13



Gewicht / Weight 28 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm².

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 13
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

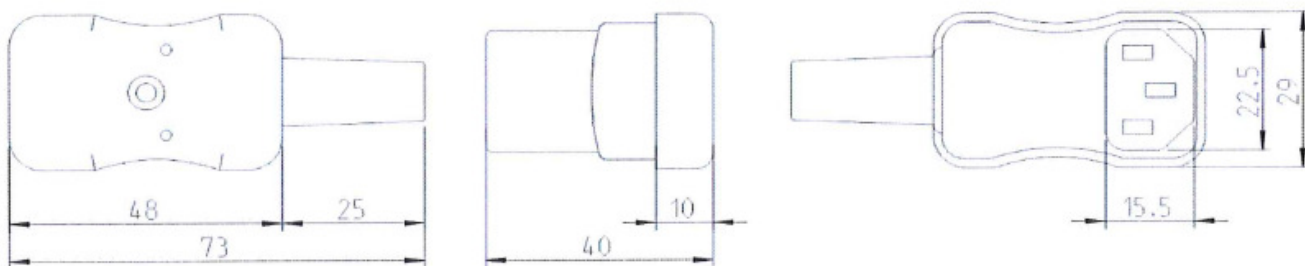

Abisolierung / Wire stripping:

	N	L	PE
Abisolierung / Wire stripping:	25 mm	25 mm	40 mm

Artikel-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
2401-05		Apparatesteckdose T113 / C13, abgewinkelt 90°