


## Universal Tastendimmer Variateur universel bouton-poussoir

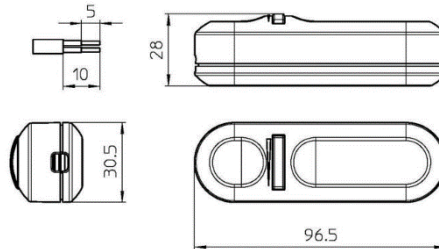

Der Dimmer ist für das Dimmen von Glühlampen, Kompaktleuchtstofflampen und dimmbaren LED-Lampen ausgelegt. Mit einem kurzen Druck schaltet sich der Dimmer ein, mit längerem Druck erhöht sich die Lichtleistung und anschliessendes langes Drücken verringert sich. Beim nächsten kurzen Druck schaltet die Lampe aus. Beim nächsten Einschalten wird auf die maximale Helligkeit erhöht (um den Start von CFL- und LED-Lampen zu erleichtern) und dann automatisch auf den zuletzt gewählten Wert vor dem Ausschalten mit Taste reduziert. Beim Einschalten aus einer gesteuerten Steckdose erhöht sich der Dimmer auf die maximale Helligkeit und wird dann automatisch auf den zuletzt gewählten Wert vor dem Ausschalten der gesteuerten Steckdose reduziert. Im Falle des Eingreifens des Schutzes müssen Sie die Versorgungsspannung freigeben, um die Dimmerfunktion wiederherzustellen. **SCHLIESSEN SIE NIEMALS ANDERE ODER HÖHERE LASTEN ALS DIE ANGEGEBENEN NENNLASTEN AN.**

Le variateur est conçu pour faire varier l'intensité lumineuse des lampes à incandescence, des lampes fluocompactes et des lampes LED à intensité variable. Une pression courte allume le variateur, une pression plus longue augmente la puissance lumineuse et une pression longue la diminue. La pression courte suivante éteint la lampe. Lors de l'allumage suivant, la luminosité augmente au maximum (pour faciliter l'allumage des lampes CFL et LED), puis diminue automatiquement jusqu'à la dernière valeur sélectionnée avant l'extinction avec le bouton. Lors de l'allumage à partir d'une prise commandée, le variateur augmente jusqu'à la luminosité maximale, puis est automatiquement réduit à la dernière valeur sélectionnée avant l'extinction de la prise commandée. En cas d'intervention de la protection, vous devez libérer la tension d'alimentation pour rétablir la fonction de variateur.

**NE BRANCHEZ JAMAIS D'AUTRES CHARGES OU DES CHARGES PLUS ÉLEVÉES QUE LES CHARGES NOMINALES INDIQUÉES.**

### Produkteübersicht

- Integrierte Lastausfallsicherung (LFP)
- Für Flach- und Rundkabel
- Speicher der letzten Dimmstufe
- Mindesthelligkeit einstellbar
- Integrierte LED für Sichtbarkeit und Netzerkennung
- Maximal 4 dimmbare Lampen mit CFL- oder LED-Last.

### Aperçu des produits

- Sécurité intégrée contre les pannes de charge (LFP)
- Pour câbles plats et ronds
- Mémorisation du dernier niveau de gradation
- Luminosité minimale réglable
- LED intégrée pour la visibilité et la détection du réseau
- Maximum 4 lampes variables avec charge CFL ou LED.

<b>Technische Daten/Spécifications</b>	
Nennspannung/ <i>Tension nominale</i>	100-240 VAC 50-60Hz
Lastarten/ <i>Types de charge</i>	CFL   Incandescent-halogen   LED Retrofit
Dimmen/ <i>Varier</i>	Eingebauter Druckknopf/ <i>Bouton-poussoir intégré</i>
Kabeltypen/ <i>Types de câbles</i>	Flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Klemmen/ <i>Bornes</i>	Schraubklemmen/ <i>Bornes à vis</i>
Dimensionen/ <i>Dimensions</i>	96,5 x 30,5 x 28 mm
Gewicht/ <i>Poids</i>	35.6g
Ursprungsland/ <i>Pays d'origine</i>	IT
Zolltarifnummer/ <i>Numéro de tarif douanier</i>	8536508090

<b>Elbro-No</b>	<b>E-No.</b>	<b>EAN</b>	<b>Farbe/Couleur</b>
8117-01	248 748 050	7611664190988	Schwarz/ <i>Noir</i>
8117-02	248 748 000	7611664191008	Weiss/ <i>Blanc</i>
8117-13	248 748 030	7611664191015	Transparent