

# Apparatesteckdose C15A, gerade

Gerätesteckdose 155°, 10 A, mit Schutzkontakt  
Connector, 155°, 10 A, with earthing contact



C15A



Gewicht  
/ Weight

25 g



## Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Lei-  
tungen, H05RR-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> und 3G1,0 mm<sup>2</sup>,  
ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,0 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> and  
3G1,0 mm<sup>2</sup>, for lengths over 2 meters only 3G1,0 mm<sup>2</sup>

## Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 15 A
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

## Abmessungen / Dimensions

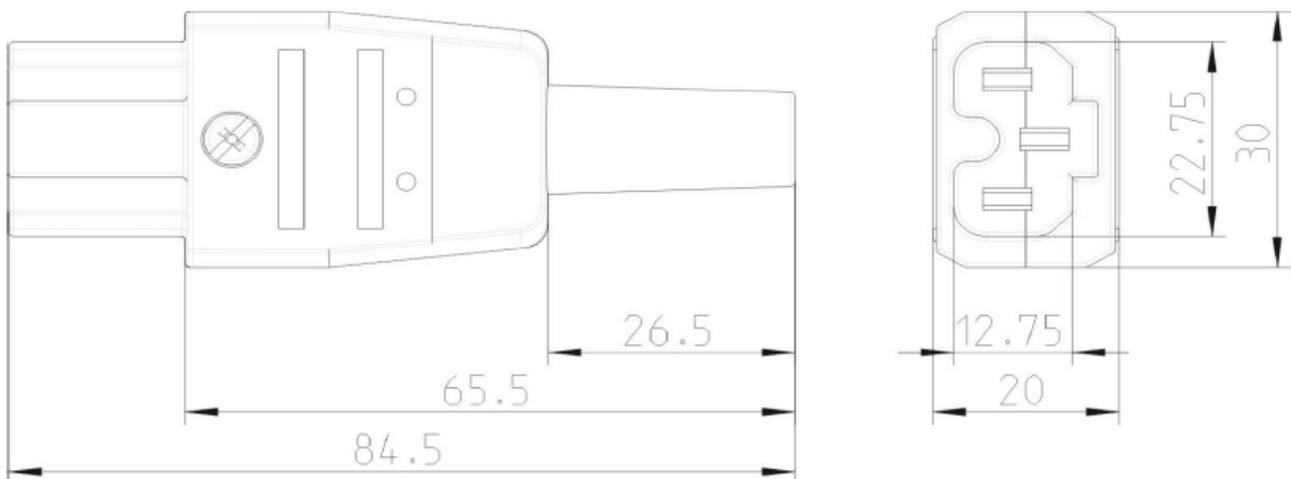

**Abisolierung / Wire stripping:**

<b>N</b>	<b>L</b>	<b>PE</b>
20 mm	20 mm	20 mm

Artikel-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
2392-01	772 501 018	Apparatesteckdose C15A, gerade, bis 155°C