


Tisch-/Bodendimmer mit Taster

Variateur de table/sol bouton-poussoir

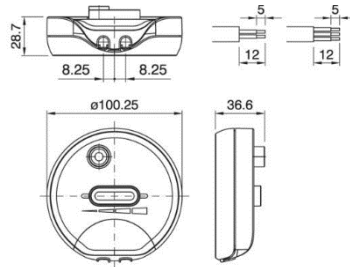

Universeller Tisch-/Bodendimmer für Glühbirnen, CFL- und LED-Retrofit-Lampen, mit zusätzlich eingebautem Drucktastenschalter. Dieses Modell hat eine einstellbare Mindesthelligkeit und einen Schutz für Lampen am Ende ihrer Lebensdauer. Der Dimmer ist so konzipiert, dass er sowohl Glühbirnen als auch dimmbare CFL- und LED-Lampen dimmen kann. Das Dimmen erfolgt durch Verschieben des Cursors von einer Seite auf die andere Seite. Der Dimmbereich liegt zwischen einem Minimalwert und einem Maximalwert. Das Ausschalten der Last erfolgt über einen Druckschalter. Beim nächsten Einschalten über den Taster oder die gesteuerte Steckdose erhöht sich der Dimmer auf die maximale Helligkeit (um den Start von CFL- und LED-Lampen zu erleichtern) und reduziert dann automatisch den zuletzt vor dem Ausschalten gewählten Wert. Im Falle des Eingriffs des Schutzes müssen Sie die Versorgungsspannung freigeben, um die Dimmerfunktion wiederherzustellen.

NIEMALS ANDERE ODER HÖHERE LASTEN ALS DIE ANGEGEBENEN NENNLASTEN ANSCHLIESSEN

Variateur universel de table/sol pour ampoules à incandescence, lampes CFL et LED Retrofit, avec en plus un interrupteur à bouton-poussoir intégré. Ce modèle dispose d'une luminosité minimale réglable et d'une protection pour les lampes en fin de vie. Le variateur est conçu de manière à pouvoir faire varier l'intensité des ampoules à incandescence ainsi que des lampes CFL et LED à intensité variable. La gradation s'effectue en déplaçant le curseur d'un côté à l'autre. La plage de variation se situe entre une valeur minimale et une valeur maximale. L'extinction de la charge s'effectue via un interrupteur à pression. Lors du prochain allumage via le bouton-poussoir ou la prise commandée, le variateur augmente la luminosité au maximum (pour faciliter l'allumage des lampes CFL et LED), puis réduit automatiquement la dernière valeur sélectionnée avant l'extinction. En cas d'intervention de la protection, il faut libérer la tension d'alimentation pour rétablir la fonction de variateur.

NE JAMAIS BRANCHER D'AUTRES CHARGES OU DES CHARGES PLUS ÉLEVÉES QUE LES CHARGES NOMINALES INDIQUÉES

Produkteübersicht

- Integrierte Lastausfallsicherung (LFP)
- Für Flach- und Rundkabel
- Speicher der letzten Dimmstufe (Memory Funktion)
- Mindesthelligkeit einstellbar
- Mit Erdungsklemme
- Geräuscharm, flackerfrei
- Maximal 4 dimmbare Lampen mit CFL- oder LED-Last.

Aperçu des produits

- Sécurité intégrée contre les pannes de charge (LFP)
- Pour câbles plats et ronds
- Mémorisation du dernier niveau de gradation
- Luminosité minimale réglable
- LED intégrée pour la visibilité et la détection du réseau
- Silencieux, sans scintillement
- Maximum 4 lampes variables avec charge CFL ou LED.

Technische Daten/Spécifications	
Nennspannung/ <i>Tension nominale</i>	100-240 VAC 50-60Hz
Lastarten/ <i>Types de charge</i>	CFL Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimmen/ <i>Varier</i>	Schieber/ <i>Glissière</i>
Kabeltypen/ <i>Types de câbles</i>	Flat H03VVH2-F 2x0,75 mm ² or round cable H03VV-F 2x-3x0,75 mm ²
Klemmen/ <i>Bornes</i>	Schraubklemmen/ <i>Bornes à vis</i>
Dimensionen/ <i>Dimensions</i>	Ø100 x 29 mm
Gewicht/ <i>Poids</i>	94g
Ursprungsland/ <i>Pays d'origine</i>	IT
Zolltarifnummer/ <i>Numéro de tarif douanier</i>	8536508090

Elbro-No	E-No.	EAN	Farbe/Couleur
8121-01	248 749 050	7611664191022	Schwarz/ <i>Noir</i>
8121-02	248 749 000	7611664191039	Weiss/ <i>Blanc</i>
8121-13	248 749 030	7611664191046	Transparent