

Apparatesteckdose C15A, gewinkelt

Gerätesteckdose 155°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzhülse, abgewinkelte Leitungseinführung
Connector, 155°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, angled cable entry



Gewicht / Weight 25 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05RR-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05RR-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm².

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 15 A
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamid 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamid 6

Abmessungen / Dimensions

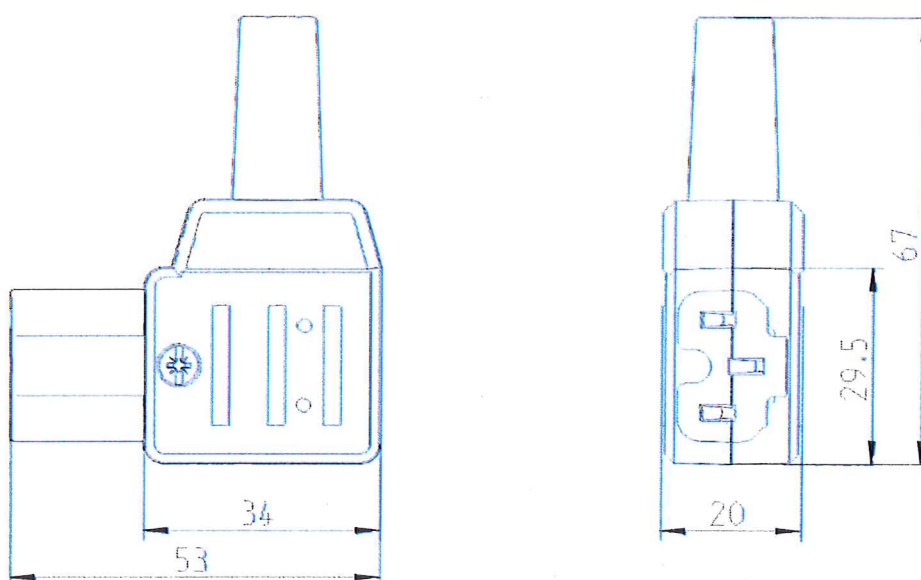

Abisolierung / Wire stripping: N 35 mm L 35 mm PE 50 mm

Artikel-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
2403-01	772 521 010	Apparatesteckdose C15A, gewinkelt, bis 155°C