Zeitschalttechnik

Analoge Zeitschaltuhren, Fronttafeleinbau/Wandmontage, Schaltsegmente

tactic 111 A

tactic 211 A

Beschreibung

Die Universalzeitschaltuhren aus dem Produktprogramm tactic bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im geamten Gebüude und im Außenbereich. Sie werden beispielsweise in Schwimmbadsteuerungen oder Sprinkleranlagen eingesetzt.

Die analogen 1 Kanal aufputz Universaluhren stehen für einfache Bedienung und sind mit Quarz- oder Synchronantrieb ausgestattet

tactic 111 A
- Ohne Gangreserve

tactic 211 A
- Mit Gangreserve
- Quarzgesteuert

Produktauswahl

Programm	Anzahl Kanäle	Gangreserve	Kürzeste Schaltzeit	Programmierbar alle	Kontaktart	Betriebsspannung	Typ	Artikel-Nr.	Verfügbar ab
Tagesprogramm	1	–	15 min	15 min	Wechsler	230 V AC	tactic 111 A	01.78.1001.1	03/2023
		5 Tage	15 min	15 min	Wechsler	110-230 V AC	tactic 211 A	02.78.1001.1	03/2023

Technische Daten

	tactic 111 A	tactic 211 A
Betriebsspannung	230 V AC	110-230 V AC
Frequenz	50 Hz	50-60 Hz
Montageart	Aufputz	
Programm	Tagesprogramm	
Anzahl Schaltelemente	96	
Anzahl Kanäle	1	
Kontaktart	Wechselkontakt	
Gangreserve	–	max. 5 Tage
Antrieb	Synchronmotor	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig	
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 1	16 A	
Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 0,6	8 A	
Glüh- Halogenlampenlast	1400 W	

Analoge Zeitschaltuhren, Fronttafeleinbau/Wandmontage, Schaltsegmente

	tactic 111 A	tactic 211 A
Kürzeste Schaltzeit	15 min	
Programmierbar alle	15 min	
Stand-by Leistung	0,9 W	0,6 W
Ganggenauigkeit	Netzsynchron	≤ ± 1,5 s/Tag (Quarz) bei 25 °C
Handschalter	Auto / Fix ON / Fix OFF	
Gehäuse- und Isoliermaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1	
Umgebungstemperatur	–20 °C … +55 °C	

Maßzeichnungen

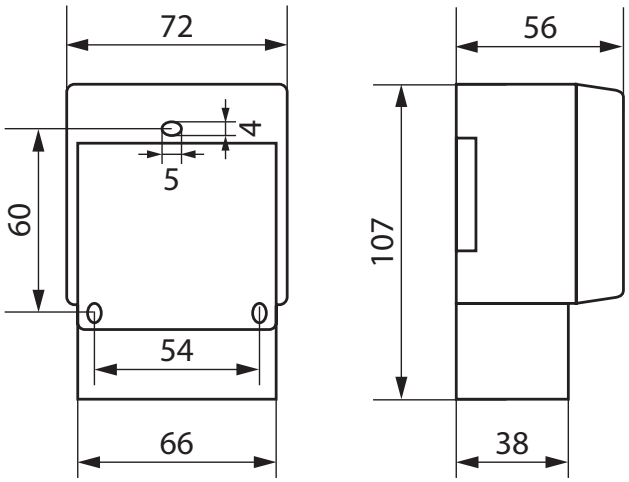
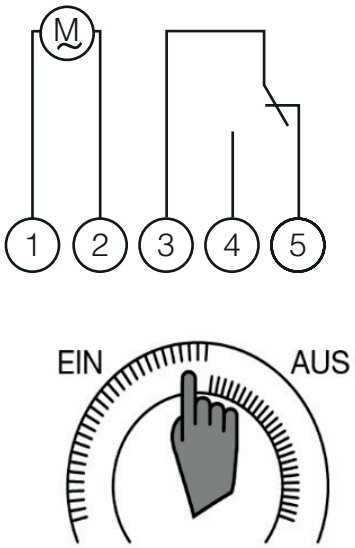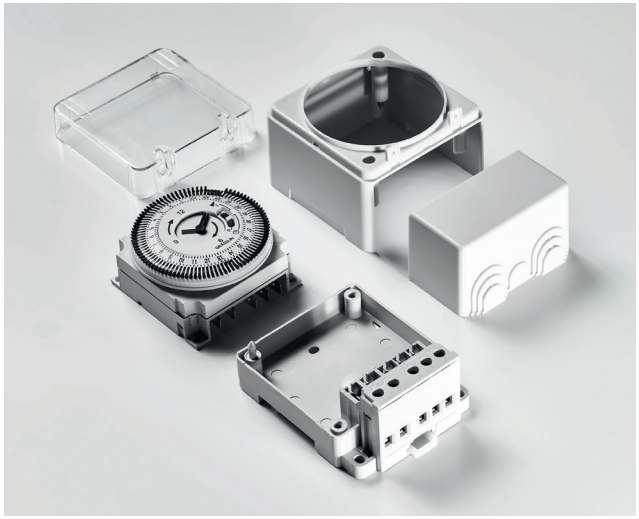
Anschlussbeispiel