Zeitschalttechnik

Digitale Zeitschaltuhren, Fronttafeleinbau/Wandmontage

tactic smart A

tactic smart E

Beschreibung

tactic smart

Die tactic smart bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im gesamten Gebäude und im Außenbereich. Sie wird bei universellen Schaltaufgaben wie in Schaltanlagen, Maschinensteuerungen oder spezifischen Lösungen wie Schwimmbadsteuerungen oder Sprinkleranlagen eingesetzt. Die tactic smart ist für den universellen Wandaufbau, sowie den Einbau in Schaltanwendungen oder für die DIN-Schienenmontage geeignet.

Das Gerät ist per Bluetooth mit der talento smart App bedienbar und programmierbar.

Produktauswahl

Programm	Montageart	Betriebsspannung	Typ	Artikel-Nr.
Wochenprogramm, Jahresprogramm, Astroprogramm	Aufbau	110–230 V AC	tactic smart A	43.87.0002.1
Wochenprogramm, Jahresprogramm, Astroprogramm	Einbau	110–230 V AC	tactic smart E	43.87.0003.1

Digitale Zeitschaltuhren, Fronttafeleinbau/Wandmontage

Technische Daten

	tactic smart
Betriebsspannung	110–230 V AC
Frequenz	50–60 Hz
Schaltleistung bei 250VAC, cos phi = 1	16 A
Schaltleistung bei 250VAC, cos phi = 0,6	10 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W
LED Last	400 W
Umgebungstemperatur	–20 °C … +55 °C
Ganggenauigkeit	< ± 0,3 s/Tag bei 20 °C
Gangreserve	8 Jahre
Stand-by Leistung	< 1 W
Relaisausgänge	1
Prog. Funktionen	Wochenfunktion, Jahresfunktion, Astrofunktion, Impulse/Zyklus Funktion
Schutz	IP 20
Montageart	Wandaufbau

Maßzeichnungen tactic smart E

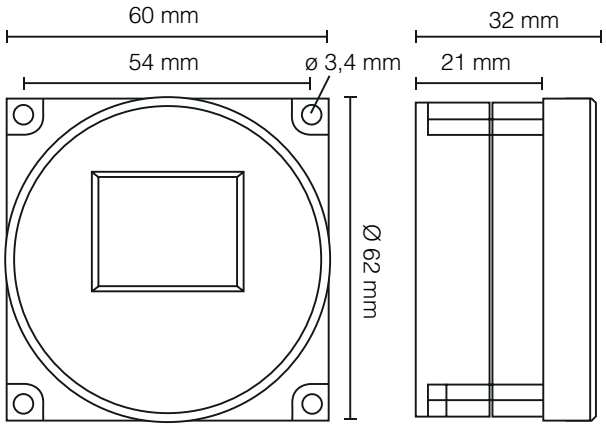

Maßzeichnungen tactic smart A

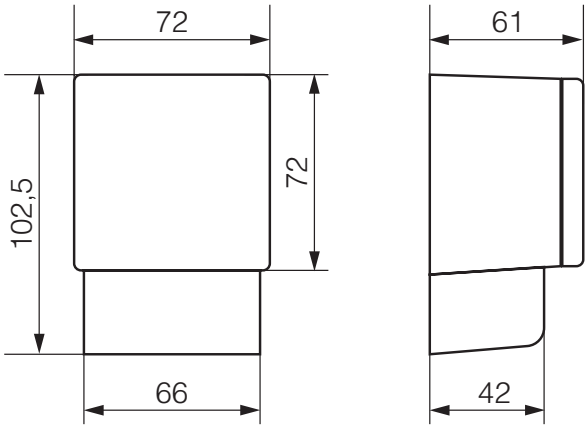

Anschlussbeispiel