

Lampenfassung GU10-GZ10 mit Zugentlastung

Douille de lampe GU10-GZ10 avec serre-câble



Produkteübersicht

- Keramik Lampenfassung GU10-GZ10 mit Zugentlastung
- Anschlusslitzen 130mm mit Aderendhülsen
- Ohne Leuchtmittel
- Befestigungsloch für Schrauben M3, Distanz


Aperçu du produit

- Douille d'ampoule en céramique GU10-GZ10 avec serre-câble
- Fils de raccordement 130mm avec embouts
- Sans ampoule
- Trou de fixation pour vis M3, distance 18mm

Technische Daten/Spécifications	
Bemessungsspannung/Tension assignée	250 VAC
Bemessungsstrom/Courant assigné	2 A
Bemessungstemperatur/Température de référence	250 °C
Anschlusslitzen/Fils de raccordement	2x0.75mm² 130mm mit Aderendhülsen/Avec embouts
Aufbau/Structure	Keramikgehäuse mit Glimmerabdeckung/Boîtier en céramique avec couvercle en mica
Befestigung/Fixation	Schraubbefestigung/Fixation par vis
Impulsspannungskategorie/Catégorie de tension d'impulsion	II
Schutzart/Indice de protection	IP20
Norm/Norme	EN60838-1 2017 + A1 2017
Fassungen/Douilles	GU10-GZ10
Ursprungsland/Pays d'origine	CN
Zolltarifnummer/Numéro de tarif douanier	94051098

Elbro-No.	E-No.	EAN
K227443	930 000 799	 7 611664 200984

Technische Zeichnung/Dessin technique:

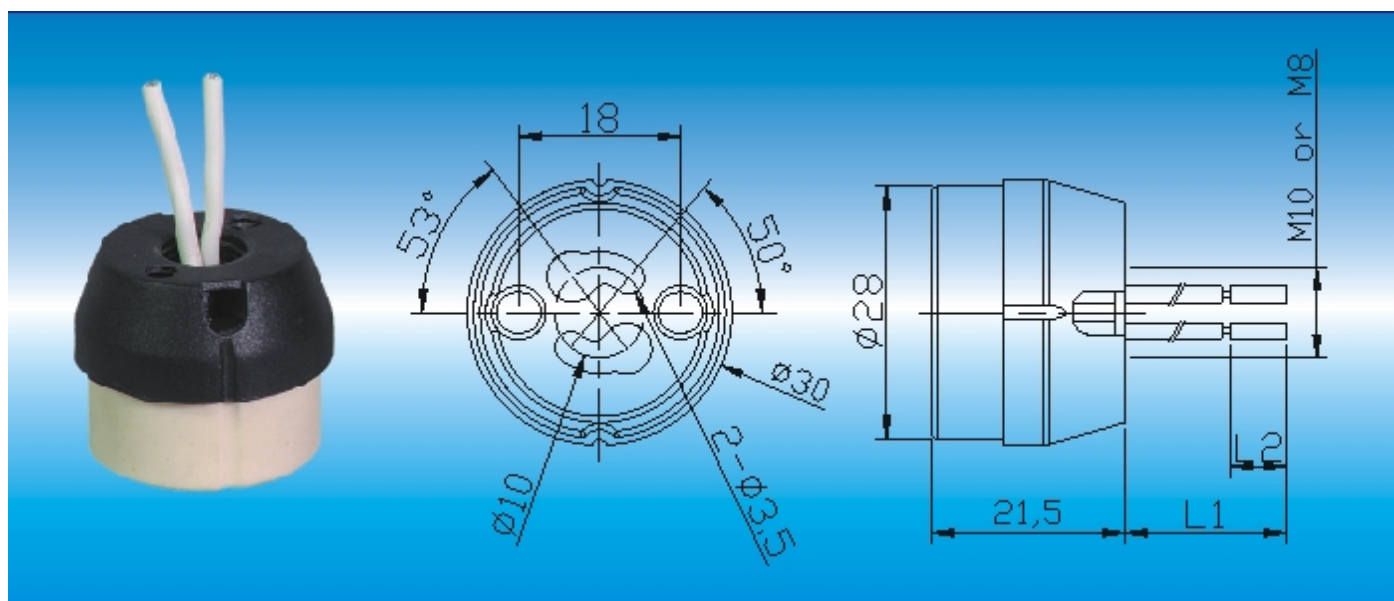

Unterschied GU10-und-GZ10/Différence entre GU10 et GZ10:

