

SMSB-M21T-3G SMS-Butler-Thermo



SMSB-M21T-3G
E-No. 539 109 280



3G/UMTS-Fernsteuerung für Wandmontage für die Ansteuerung von elektrischen oder elektrohydraulischen Geräten wie z.B. Chronothermostate, Kessel, Brenner, Zonenventile, private und industrielle Systeme, Klimatisierung/Heizung, Steuerung von Pumpen und Bewässerungssystemen, elektrische Tore... Dank des internen Sensors ist der Butler Thermo in der Lage, den Raumtemperatur eines Raumes aus der Ferne per SMS zu kontrollieren.

Merkmale

- Stromversorgung 5,5+12V DC, max. Leistungsaufnahme 1A
- 1 Relaisausgang (0.5A/250V AC) mit potentialfreiem Kontakt
- 1 digitaler Eingang (potentialfreier Kontakt)
- Integrierter Temperaturfühler

Schnittstellen

- LED-Anzeige Relaisstatus
- LED-Anzeige Signalzustand
- Manuelle Schalttaste
- USB-Programmierschnittstelle

Funktion

- SMS-Alarme für bis zu 6 Benutzer
- Aktivierung bei Anruf (300 Teilnehmer)
- Thermostatfunktion
- 2 Temperatur-Alarmschwellen
- Restguthabenanforderung (wiederaufladbare SIM-Karte)

Lieferumfang

- 3G-Antenne
- Steckernetzteil
- USB-Kabel
- Software DE, FR, EN, IT

SMSB-M21T-3G SMS-Butler-Thermo



Télécommande 3G/UMTS pour montage mural pour la commande d'appareils électriques ou électrohydrauliques tels que chrono-thermostats, chaudières, brûleurs, vannes de zone, systèmes privés et industriels, climatisation/chauffage, commande de pompes et systèmes d'irrigation, portails électriques... Grâce au capteur interne, le SMS-Butler-Thermo est capable de contrôler à distance la température ambiante d'une pièce par SMS.

Caractéristiques

- Alimentation 5,5+12V DC, consommation max. 1A
- 1 sortie relais (0.5A/250V AC) avec contact sec
- 1 entrée numérique avec contact sec
- Sonde de température intégrée

Interfaces

- Indicateur LED : état du relais
- Indicateur LED : état du signal
- Bouton de commutation manuelle
- Port de programmation USB

Fonction

- Alarmes SMS jusqu'à 6 utilisateurs
- Activation sur appel téléphonique (max. 300 utilisateurs)
- Fonction thermostat
- 2 seuils d'alarme de température
- Interrogation du crédit restant (avec SIM rechargeable)

Compris dans la livraison

- Antenne 3G
- Bloque d'alimentation enfichable
- Câble USB
- Logiciels DE, FR, EN, IT

Elbro-No	E-No	Bezeichnung <i>Description</i>	Relaisausgang <i>Sortie relais</i>	Digit. Eingang <i>Entrée num.</i>	Analog inputs <i>Ingressi analogici</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>
SMS-Butler-Thermo						
SMSB-M21T-3G	539 109 280	Standardversion	1	1	-	L55x120x32mm
Zubehör / Accessoires		Bezeichnung	Description			
SMSBAI-3M	539 191 030	3G SMA Antennen-Wandhalterung mit 3m Kabel	Antenne SMA 3G pour montage mural avec câble de 3m			
SMSBA5-01	539 191 050	SMA Outdoor Wand-/Mastantenne HGA (5dBm), 5m Kabel	Antenne murale ext. SMA HGA (5dBm), câble de 5m			
SMSBV5-01	539 190 100	SMA Antennenverlängerung mit 5.5m Kabel M/F	Rallonge d'antenne SMA avec 5.5m de câble M/F			
SMSBV10-01	539 190 100	SMA Antennenverlängerung mit 10m Kabel M/F	Rallonge d'antenne SMA avec 10m de câble M/F			
SMSBN06UP	960 900 639	Miniatur-Stromversorgung für Kanaldosen 6V DC, 1A	Alimentation miniature pour boîtes de jonction 6V DC, 1A			
SMSBN12UP	960 900 439	Miniatur-Stromversorgung für Kanaldosen 12V DC, 1A	Alimentation miniature pour boîtes de jonction 12V DC, 1A			

Verkabelungsschema



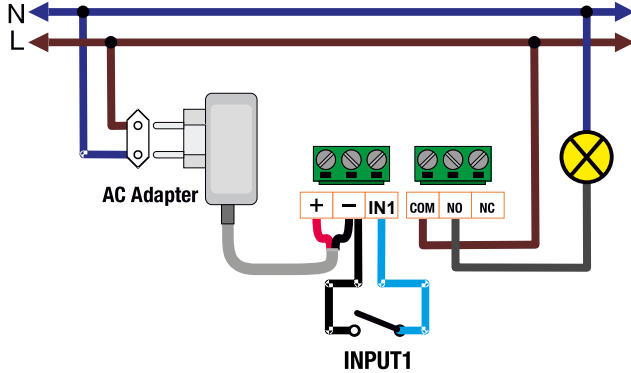



Schéma de câblage

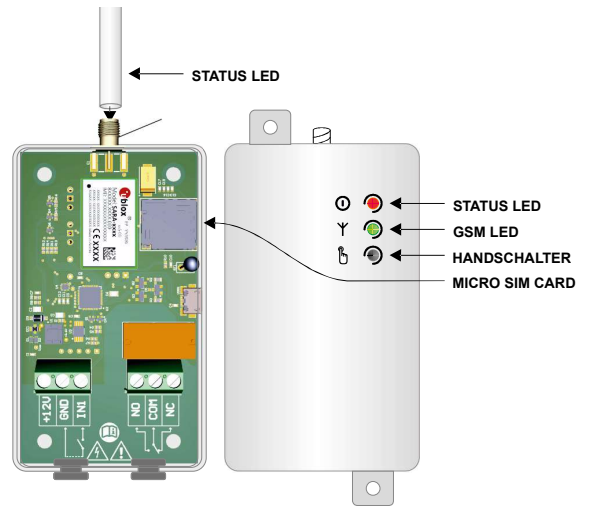

Screenshot Software

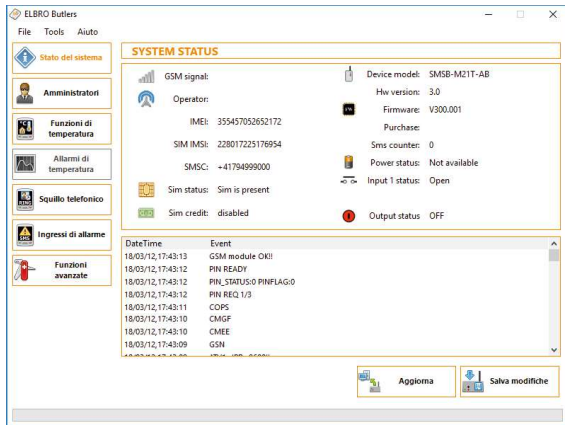

Capture d'écran du logiciel

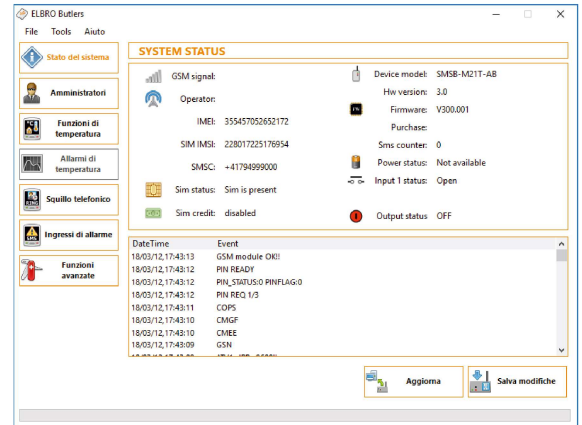

Typische Anwendungen

Applications typiques

HEATING
info@elbro.com

CONDITIONING

VENTILATION

TRANSPORTS

CONVECTORS

BARRIERS

VALVES

AUTOMATIONS

LIGHTS

GATES
www.elbro.com