



# Elegant und souverän Stehleuchte, dimmbar und mit Präsenz-Sensor


Art.-No. ES-100W-4K-S

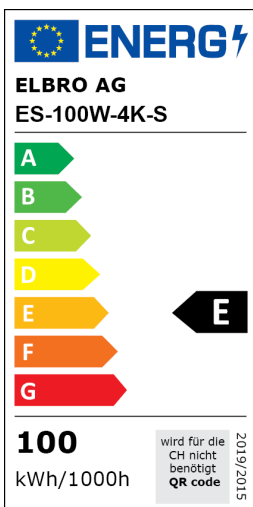


indirekt  
**65 %** 

direkt  
**35 %** 

- Die Rhombus optischen Linsen sorgen für eine schöne und gleichmassige Farbwiedergabe mit UGR<16 und einen Transmissionsgrad >88%

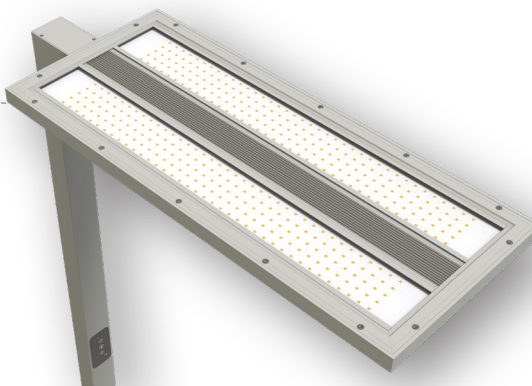

Intelligenter Touch-Steuerungsmodul

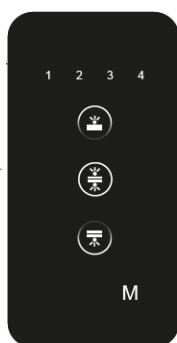

OBEN: **ON/OFF** bei kurzem Druck; Helligkeit dimmbar bei langem Druck




OBEN-UNTEN: bei kurzem Druck ON/OFF für die gesamte Beleuchtung; bei langem Druck Helligkeit dimmbar




UNTEN: **ON/OFF** bei kurzem Druck; Helligkeit dimmbar bei langem Druck



Kurzes Drücken von M: Wechsel der verschiedenen 1-2-3-4-Modi



Watch Us On  
**YouTube**

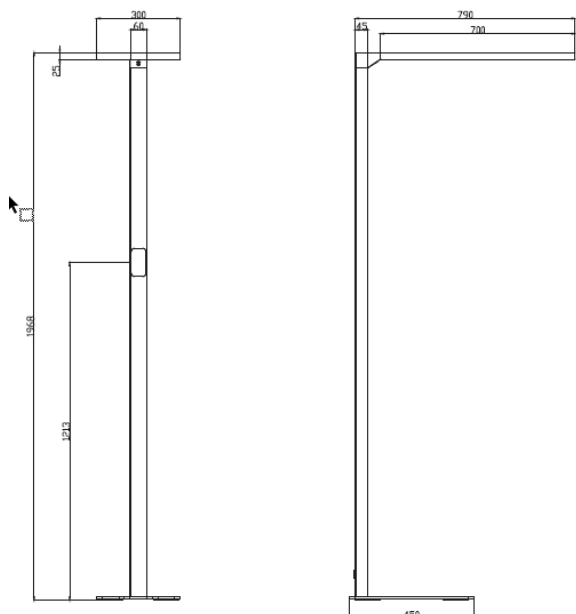


Merkmale:

Material:	Alu pulverbeschichtet silver RAL7038A
Sensor:	Helligkeit und Bewegung
Lichtfarbe:	4000K
Leistung Total:	100W (130Lm/W)
Lum.Flux:	7800lm / 4200lm = 12000Lm
Anschlussspannung:	200V - 230V AC
Betriebstemperatur:	-20°C...+40°C
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Energieklasse:	E
Speditionslieferung:	Ja
Garantie Hersteller:	3 Jahre Garantie
Abmessungen:	790x300x1954mm
Gewicht:	7 Kg

# Transparenz mit hoher Lichtausbeute Stehleuchte, dimmbar und mit Präsenz-Sensor

Art.-No. ES-70W-4K-S



 **ENERGY**

**ELBRO AG**  
ES-70W-4K-S

A	
B	
C	
D	
E	<b>E</b>
F	
G	

**70**  
kWh/1000h

wird für die  
CH nicht  
benötigt  
QR code

2019/2015






- Die transparente Lichtplatte vereint Eleganz mit homogener Farbwidrigabe mit UGR<22



Intelligenter Touch-Steuerungsmodul

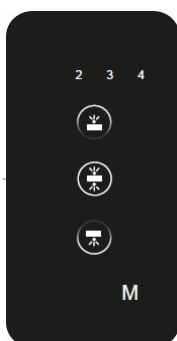

OBEN: **ON/OFF** bei kurzem Druck;  
Helligkeit dimmbar bei langem Druck




OBEN-UNTEN: bei kurzem Druck ON/OFF für die gesamte Beleuchtung; bei langem Druck Helligkeit dimmbar




UNTEN: **ON/OFF** bei kurzem Druck;  
Helligkeit dimmbar bei langem Druck



Kurzes Drücken von M:  
Wechsel der verschiedenen 1-2-3-4-Modi



Watch Us On  
**YouTube**

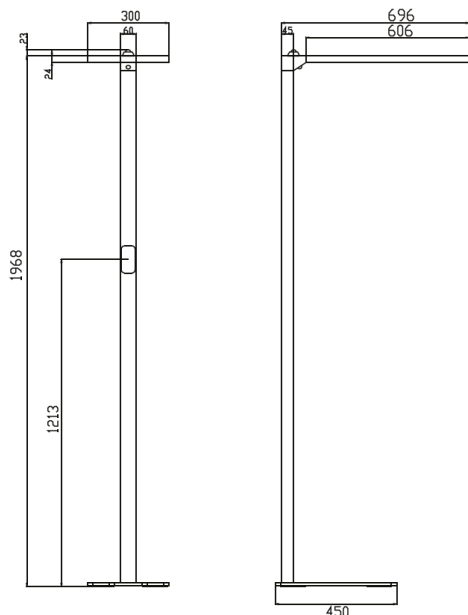


Merkmale:

Material:	Alu pulverbeschichtet silver RAL7038A
Sensor + Dimmer:	Helligkeit und Bewegung
Lichtfarbe / CRI:	4000K / >80
UGR:	<22
Leistung Total:	70W (120Lm/W)
Lum.Flux:	4200lm / 4200lm = 8400Lm
Anschlussspannung:	200V - 230V AC
Betriebstemperatur:	-20°C...+40°C
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Energieklasse:	E
Speditionslieferung:	Ja
Garantie Hersteller:	3 Jahre Garantie
Abmessungen:	1968x300x696mm
Gewicht:	7.6 Kg








**Art.-No. ES-110W-4K**

110W LED / 114W Total 230V ~ 50Hz

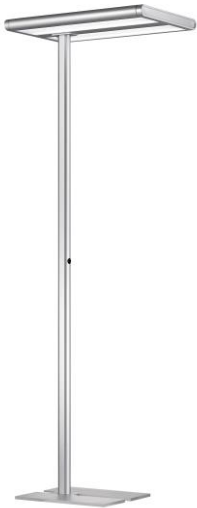

Material : Aluminium, Kunststoff  
 Lichtfarbe 4000K  
 Leuchtmittel LEDs - 110 W gesamt  
 Länge (in cm) 60,6  
 Breite (in cm) 42,1  
 Höhe (in cm) 194,4  
 Lichtstrom : 6060lm unten + 4390lm oben  
 Lampenlichtstrom gesamt : 10.450lm  
 Anschlussspannung in Volt 230  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse I  
 Speditionslieferung Ja  
 Garantie Hersteller : 5 Jahre Garantie

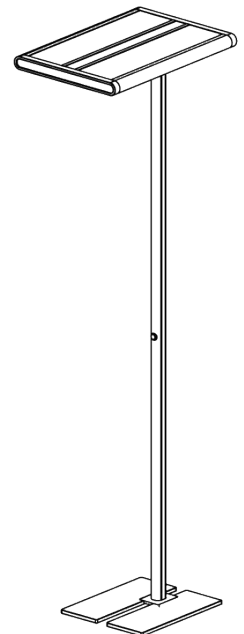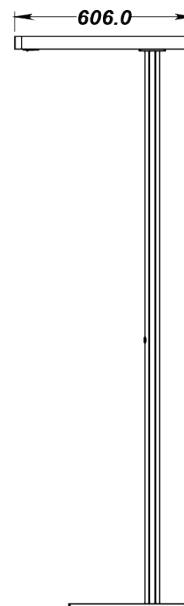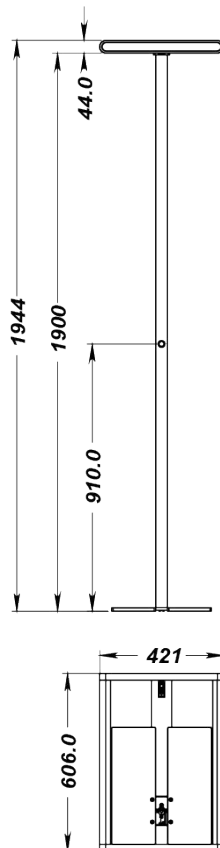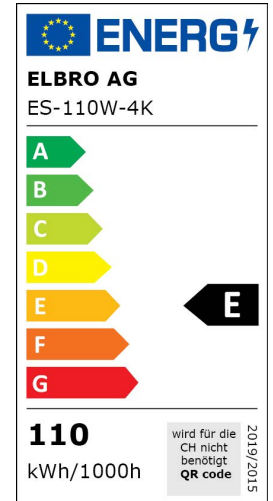

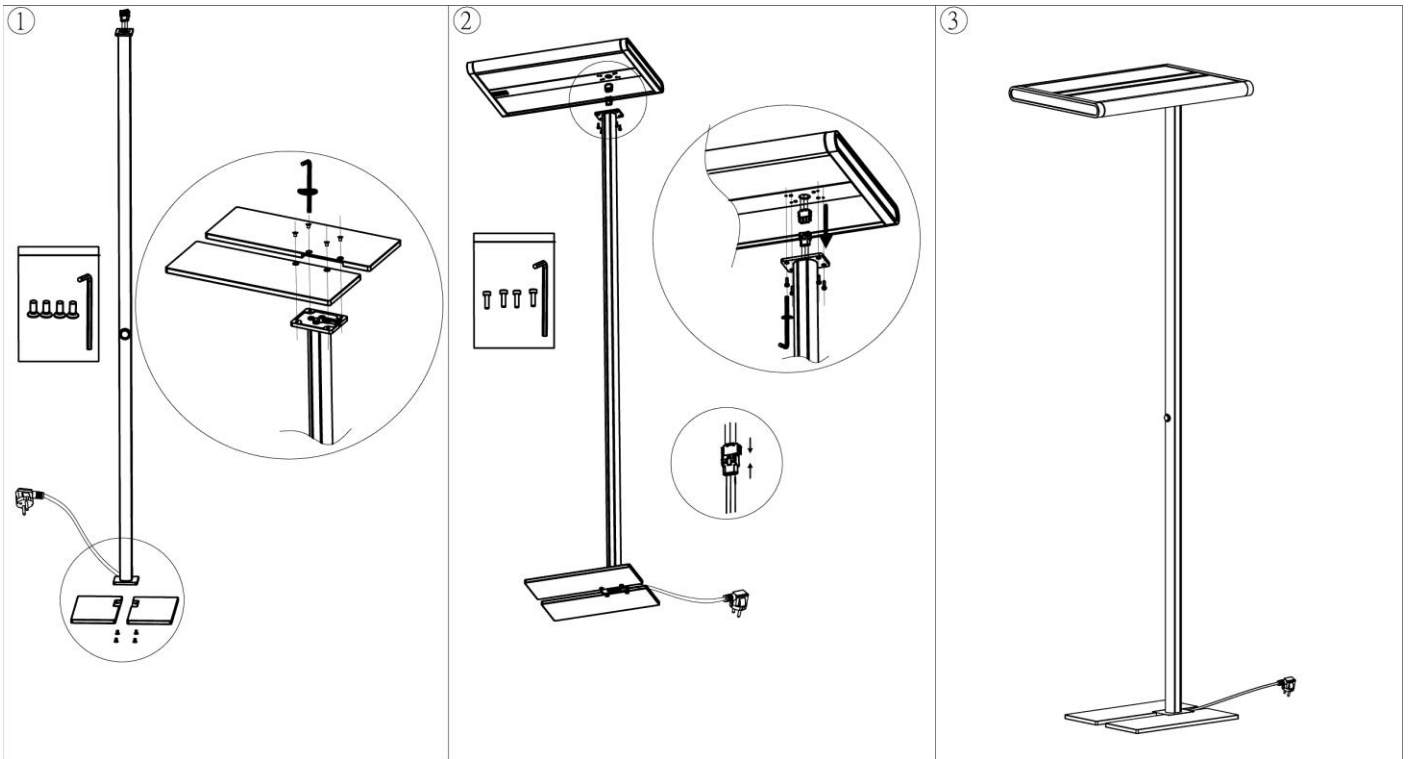


# Funktional und vielseitig einsetzbar Stehleuchte dimmbar

Art.-No. ES-70W-4K-D



  
**ELBRO AG**  
ES-70W-4K-D

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**F**


**70**  
kWh/1000h

wird für die  
CH nicht  
benötigt  
QR code

2019/2015



- Der Mikro-Prismatic Diffusor sorgt für eine schöne und gleichmassige Farbwidergabe mit UGR<19 und einen Transmissionsgrad >90%

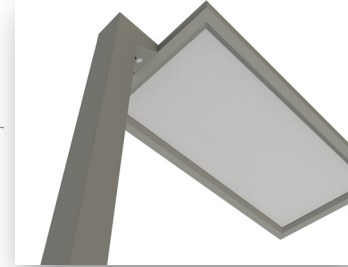


Touch-Dim-Steuerfläche




**ON/OFF** bei kurzem Druck;  
bei langem Druck, hell - dunkel Dimmung



Kurzes Drücken von M:  
Wechselt in den verschiedenen 1-2-3-4-Modi's



Watch Us On  
**YouTube**

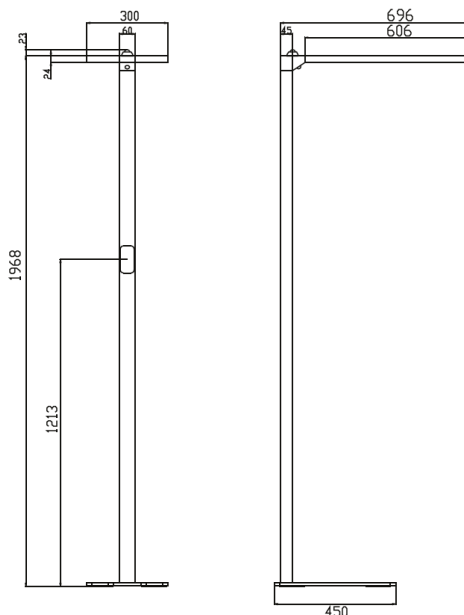

Merkmale:

Material:	Alu pulverbeschichtet silver RAL7038A
Dimmbarkeit:	Ja, 1-10V mit Touch-Dim
Lichtfarbe / CRI:	4000K / >80
UGR:	<19
Leistung Total:	70W (100Lm/W)
Lum.Flux:	3500lm / 3500lm = 7000Lm
Anschlussspannung:	200V - 230V AC
Betriebstemperatur:	-20°C...+40°C
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Energieklasse:	F
Speditionslieferung:	Ja
Garantie Hersteller:	3 Jahre Garantie
Abmessungen:	1968x300x696mm
Gewicht:	7.8 Kg