


ELCON20 MAGNUM FUTURE XS

Compact LED-Leuchte
für den Akku- und Netzbetrieb

20W ACCU max. 2000lm

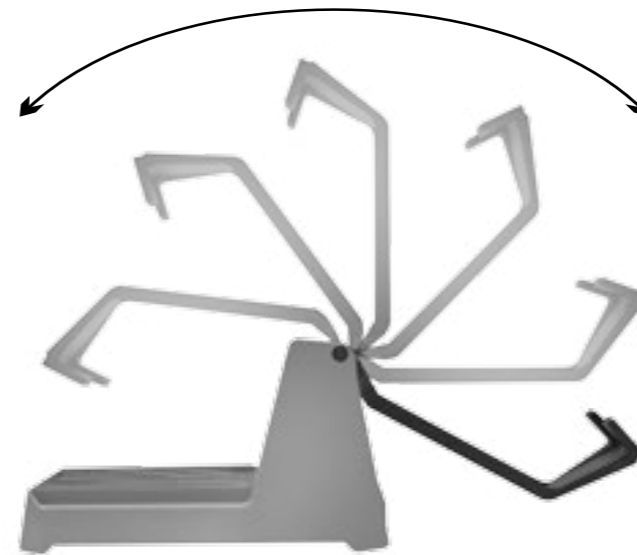

+ ELCON20-ACCU



- Lichtquelle: hocheffiziente LED
- Gesamtlichtstrom: 2000lm (3-Stufen-Einstellung)
- Lichtfarbe: 4000K
- Systemleistung: 20W
- Schutzart: IP54
- Aufprallschutzklasse: IK10
- Schlagfestes Gehäuse
- Multipositionaler Arm mit einer Positionswinkelverriegelung
- Blendfreier Diffusor aus gefrorenem Polycarbonat
- Kabelwickelhalterungen
- Ergonomischer Griff
- Gewicht: 0.8 kg
- Universelle Montagehalterung im Lieferumfang enthalten
- Batteriebetrieb: 20W 2h 2000lm
10W 4h 1000lm
7W 6h 650lm
- Akku: Li-iON 2000mAh
- Ladegerät: extern mit 2.5m Kabel im Lieferumfang
- Ladezeit: 4h

+ ELCON20-NETZ



ELBRO
ECOLINE




- Lichtquelle: hocheffiziente LED
- Gesamtlichtstrom: 2000lm (3-Stufen-Einstellung)
- Lichtfarbe: 4000K
- Systemleistung: 20W
- Schutzart: IP54
- Aufprallschutzklasse: IK10
- Schlagfestes Gehäuse
- Multipositionaler Arm mit einer Positionswinkelverriegelung
- Blendfreier Diffusor aus gefrorenem Polycarbonat
- Kabelwickelhalterungen
- Sehr robustes Gummikabel H07RN-F 3x1.5mm (3m)
- Ergonomischer Griff
- Gewicht: 0.8 kg
- Universelle Montagehalterung im Lieferumfang enthalten



ELCON20 MAGNUM FUTURE XS

Lampe LED compacte \ pour fonctionnement sur batterie et sur secteur

20W ACCU max. 2000 lm

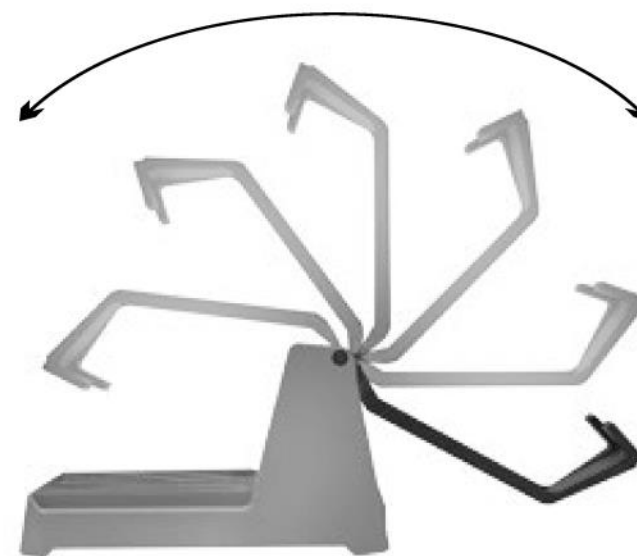

+ ELCON20-ACCU



- Source lumineuse : LED haute efficacité
- Flux lumineux total : 2 000 lm (Réglage 3 niveaux)
- Couleur de lumière : 4 000 K
- Puissance du système : 20 W
- Degré de protection : IP54
- Classe de protection contre les chocs : IK10
- Boîtier résistant aux chocs
- Bras multi-positions avec verrouillage d'angle de position
- Diffuseur anti-éblouissement en polycarbonate dépoli
- Supports d'enroulement de câble
- Poignée ergonomique
- Poids : 0,8 kg
- Support de montage universel inclus dans la livraison
- Fonctionnement sur batterie :
 - 20 W 2 h 2 000 lm
 - 10 W 4 h 1 000 lm
 - 7 W 6 h 650 lm
- Batterie : Li-ion 2 000m Ah
- Chargeur : externe avec câble de 2,5 m inclus dans la livraison
- Durée de charge : 4 h

+ ELCON20-NETZ



ELBRO
ECOLINE



- Source lumineuse : LED haute efficacité
- Flux lumineux total : 2 000 lm (Réglage 3 niveaux)
- Couleur de lumière : 4 000 K
- Puissance du système : 20 W
- Degré de protection : IP54
- Classe de protection contre les chocs : IK10
- Boîtier résistant aux chocs
- Bras multi-positions avec verrouillage d'angle de position
- Diffuseur anti-éblouissement en polycarbonate dépoli
- Supports d'enroulement de câble
- Câble très robuste caoutchouté H07RN-F 3 x 1,5 mm (3m)
- Poignée ergonomique
- Poids : 0,8 kg
- Support de montage universel inclus dans la livraison



ELCON20 MAGNUM FUTURE XS

Luce LED compatta per funzionamento a batteria e con alimentazione di rete

20W ACCU 2000 lm max.



+ ELCON20-ACCU



- Sorgente luminosa: LED ad alta efficienza
- Flusso luminoso totale: 2000 lm (impostazione a 3 fasi)
- Colore della luce: 4000 K
- Prestazioni di sistema: 20 W
- Classe di protezione: IP 54
- Classe di protezione dagli urti: IK10
- Alloggiamento resistente agli urti
- Braccio a posizioni multiple con bloccaggio ad angolo in una posizione
- Diffusore antiabbagliamento in policarbonato a effetto ghiaccio
- Supporti avvolgicavo
- Impugnatura ergonomica
- Peso: 0,8 kg
- Supporto di montaggio universale compreso nella dotazione
- Funzionamento a batteria:
 - 20 W 2 h 2000 lm
 - 10 W 4 h 1000 lm
 - 7 W 6 h 650 lm
- Batteria: Li-iON da 2000 mAh
- Caricatore: esterno con 2,5 m di cavo compreso nella dotazione
- Tempo di ricarica: 4 h



+ ELCON20-NETZ



ELBRO
ECOLINE



- Sorgente luminosa: LED ad alta efficienza
- Flusso luminoso totale: 2000 lm (impostazione a 3 fasi)
- Colore della luce: 4000 K
- Prestazioni di sistema: 20 W
- Classe di protezione: IP 54
- Classe di protezione dagli urti: IK10
- Alloggiamento resistente agli urti
- Braccio a posizioni multiple con bloccaggio ad angolo in una posizione
- Diffusore antiabbagliamento in policarbonato a effetto ghiaccio
- Supporti avvolgicavo
- Cavo in gomma molto solido H07RN-F 3 da 1,5 mm, 5 m
- Impugnatura ergonomica
- Peso: 0,8 kg
- Supporto di montaggio universale compreso nella dotazione

