



LED Power Fluter RGBW 75W

Ideal zur Lichtgestaltung von Fassaden - Objekte - Umgebung - Pflanzen - Flächen

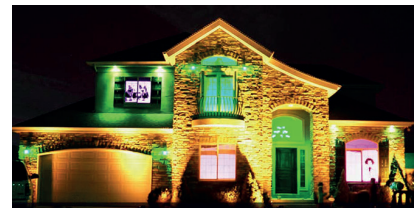

Bis maximal
50 Scheinwerfer
verbinden

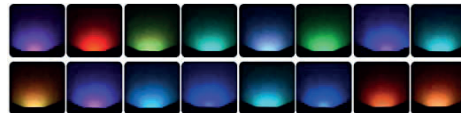

und / oder



Fernbedienung

Touch-Link funktioniert mit
und ohne App
(Fernbedienung optional)

Philips Hue* App

Ansteuerung von Szenen
Bereiche, Schaltuhr und
Gruppen

(App funktioniert nur mit Bridge)

Philips Hue* Bridge

Zugriff und Ansteuerung auch im Urlaub
Verbindung WLAN

Spezifikationen LED Fluter

Betriebsspannung	AC 90 - 265 V - 40-1500mA
ELBRO SMD Technology	Prolight
Arbeitstemperatur	-20° bis +45° C
Rot	31.2W - 1440lm
Grün	38.4W - 2940lm
Blau	38.4W - 700lm
Weiss 6500K	38.4W - 3780lm



Elbro-No	E-No	W	lm	K	°	R _a	IP	EMV	CE	RoHS	(mm)	KG
ELED575-HUE	924 713 421	0-75	8860	RGBW	120°	A+	✓	IP65	250x248x114	3.300		
Hue-Bridge												
RF-RGBWW-W4	924 900 021						✓	IP20	120x55x17	0.050		

* Markenzeichen eines Unternehmens, das nicht in Verbindung mit der ELBRO AG steht.