


Robuster LED-Bau- und Arbeitsstrahler 50W



■ Eigenschaften

Betriebsspannung	100-240V AC
Kabellänge	5m 3x1mm ² , hochflexibel T13
Arbeitstemperatur	-30° bis +55° C
Dimmbar	Nein
UV / IR -Schutz	Ja
Vibrations-Stabil	Ja
Frontglas	temperiertes Sicherheitsglas

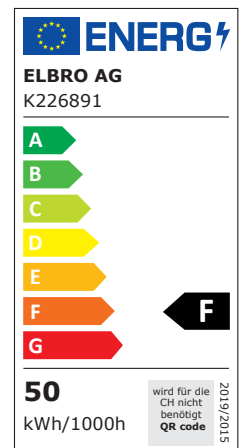

Elbro-No	E-No.	W	lm	lm/W	K	R _a	°	°K	⚡	t[h]	⌚	↓ (mm)	KG
LED Bau-Strahler 50 Watt													
K226891	924 700 711	50	4500	90	6500	>75	120	F	IP65	50.000	✓	405 x 365 x 235	2.5