

# ITplus® Câble patch – cuivre, slimline

## Ultraflex, Cat. 6A, blindé, LSZH



Swiss Technology Company



**Une infrastructure réseau de premier ordre implique l'utilisation constante de composants de qualité supérieure. C'est pourquoi tous les composants du système ITplus® sont adaptés les uns aux autres de manière à garantir durablement une transmission optimale des données.**

Câble de raccordement pour le câblage de réseaux. Utilisable dans le tertiaire, mais aussi dans le domaine secondaire. Pour la réalisation de 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T, CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP- PMD 125 Mbits/s, Token Ring 4/16 Mbit/s, téléphonie analogique. Haute immunité active et passive aux interférences (CEM) et sans substances gênantes pour le mouillage de la peinture (sans LABS), conforme à la directive RoHS.

Disponible en différentes couleurs de gaine et de protection contre le pliage - cela permet des installations très claires grâce à la séparation visuelle des différents services.

Assortiment standard de 0.50m à 50.00m Des adaptations spécifiques au client (longueurs intermédiaires, couleur de protection contre le pliage, étiquette d'identification) sont possibles à court terme.

### Normes:

EC 61156-5  
ISO/IEC 11801  
EN 50173


### Caracteristiques techniques:

Type de câble Slimflex 4P, U/FTP blindé  
Conducteur interne AWG32/7, fil de cuivre  
Isolation des fils PE, feuille composite en aluminium par paire  
Blindage par feuille autour des paires,  
Gaine : LSZH sans halogène, couleur au choix  
Diamètre extérieur : 3.9mm  
Type de connecteur : RJ45 court, Cat.6A avec embout, couleur au choix  
Selon EIA/TIA 568 A/B

### Couleur du câble :



### Couleur d'embout :

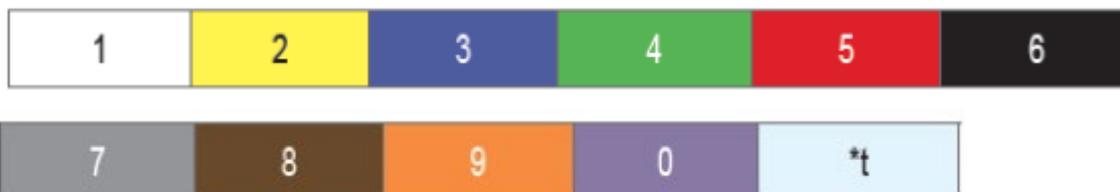

ELBRO-No	Longueur m	Description
G6S-32 xxx-yy	xxx	ITplus® Câble patch – cuivre, slimline, Cat. 6A, AWG32/7