


# ITplus® Kupplung, Cat. 6 ungeschirmt

## UTP, 2xRJ45/u, Keystone-Einbauausschnitt

Mit der Kupplung Cat. 6 lassen sich Consolidation Points nach ISO/IEC 11801 erstellen, z.B. für Anschlussboxen auf Pulten und in Sitzungszimmern, für Server-Racks, Patchkabel-Verlängerungen etc.

- Für alle 100 Ohm LAN Applikationen
- EIA/TIA T568A und 568B geeignet
- RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse, 180°
- Universell passend für Keystone Einbauausschnitt
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Geschützt einzeln verpackt
- Tauglich für Power over Ethernet

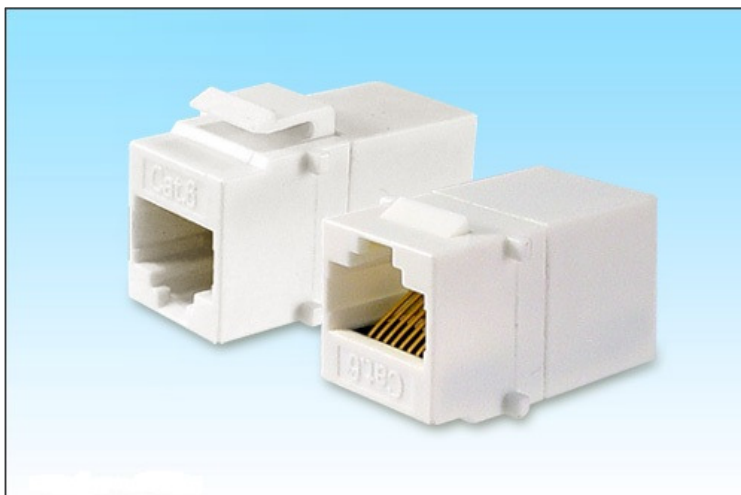

### Technische Daten

#### Abmessungen

L x B x H	32.5 x 14.5 x 16.1 mm (ohne Haltelaschen)
-----------	--

#### Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	Mindestens 750
Kontaktmaterial	Phosphorbronze Vergoldet 30µm über Nickel
Isolierkörper	ABS, UL 94V-0
Gehäuse	ABS, UL 94V-0
Haltelasche	ABS, UL 94V-0

#### Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit	≤ 1000V = 1 Minute
Kontaktwiderstand	≤ 20mΩ
Betriebsstrom	1.5 A bei 50°C


#### Übertragungstechnische Eigenschaften

Consolidation Point Cat. A/Class E nach ISO/IEC 11801

#### Normierungen

ISO/IEC 11801, EN50173, IEC 60603-7-41  
TIA/EIA-568-B.2-10

### Technische Zeichnung

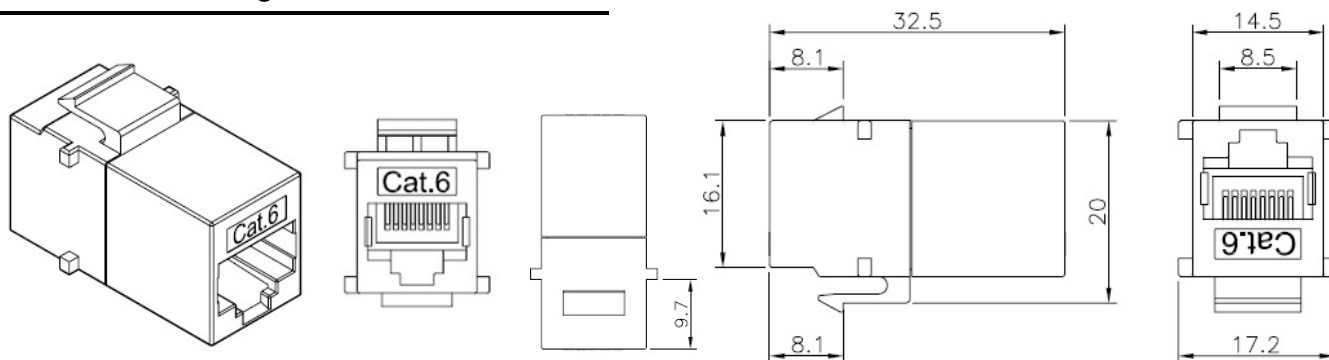

ELBRO-No	E-No	Bezeichnung
IEU-11 100	977 830 098	ITplus® Kupplung Cat.6, 2xRJ45/u