


# LED-Tunnel-Strahler 120 W



## Produktinformation

Für den Einsatz in Hallen, gewerblichen Liegenschaften u.ä.  
 Robuster Strahler mit langer Lebensdauer. Mit Blendschutz.

- Leistungsaufnahme 120 W
- 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Farbtemperatur 5300 K, Lichtstrom 10200 lm
- Abstrahlungswinkel 120°, Schutzart IP65
- Schlagfestes, splitterfreies Acryl-Glas, opal (Blendschutz)
- Lebensdauer 25000 h
- Gehäuse Aluminium-Guss, schwarz
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +45 °C
- Haltebügel zur Schraubbefestigung
- Abmessung L = 480 mm, B = 285 mm, H = 225 mm

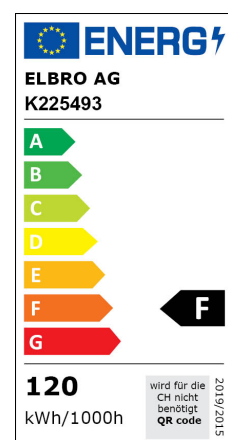

## ELBRO LED-Tunnel-Strahler 120 W

| Artikel | E-No.       | Beschreibung              |
|---------|-------------|---------------------------|
| K225493 | 924 717 521 | LED-Tunnel-Strahler 120 W |