

Article n°
740

Sopro Racofix® 2000

Scellement rapide

**L'Original,
à la formule
unique**



Mortier de scellement ciment, à prise très rapide. Résistances élevées à la compression et à la traction par flexion après très peu de temps seulement. Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII.

- Durcissement très rapide
- Anticorrosion
- Aucune formation de fissures
- Génère une étanchéité à l'eau
- Certificat d'essai allemand
- EMICODE attribué par la GEV ("Association all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose"): EC1^{PLUS} R - A très faible émission^{PLUS}
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Domaines d'utilisation

Pour un scellement très rapide de:
Portails en fer, balcons, rampes d'escaliers, échelles d'incendie, charnières, huisseries de portes et fenêtres, portes de garage, chauffe-eau, tableaux et boîtiers de distribution, éclairages néon, panneaux publicitaires, parement, quand les sollicitations doivent intervenir rapidement.
Pour la fixation des ancrages de machines, racks, lavabos, consoles et meubles suspendus. Pour la mise en place de crochets, chevilles, colliers d'attache, gouttières et chéneaux.
Pour étancher les zones d'infiltration dans les maçonneries et les buses en béton. Pour combler l'espace entre manchons des canalisations d'évacuation.
Pour la fixation d'ancrages sur façades ventilées en pierres naturelles

Supports adaptés

Sont adaptés tous les supports minéraux propres, porteurs, résistants et rugueux, en superstructures et génie civil.

Rapport de gâchage

1 part d'eau / 3 parts de Racofix® 2000 (parts en volume)

Température de mise en œuvre

De +5°C à +25°C au maximum.
Ne pas mettre en œuvre en cas de gel ou sur support gelé.

Durée pratique d'utilisation

Env. 2 minutes par 23°C / 50% d'humidité relative de l'air. Une température plus élevée et de l'eau chaude réduisent cette durée, une température plus basse et de l'eau froide la prolongent.

Tenue en stock

Env. 6 mois, au sec sur palette, en emballage d'origine non ouvert.

Conditionnement

Seau de 1 kg, 5 kg et 15 kg

Mise en œuvre

Nettoyer le support et l'humidifier.

Malaxer 1 part d'eau avec env. 3 parts de Scellement rapide Racofix® 2000 (parts en volume) jusqu'à obtention d'un mortier plastique et mettre en œuvre immédiatement. Ne préparer que la quantité de mortier pouvant être mise en œuvre dans l'intervalle de la durée pratique d'utilisation. Ne pas mélanger à des produits contenant du plâtre !

Indications de durées

Elles se rapportent à une température standard de +23°C / une humidité relative de l'air de 50%. Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.

Certificats d'essai

Office fédéral de Recherche et d'Essais des Matériaux de Berlin (BAM):

Avec le procédé de vérification utilisé (contrôle électrochimique instantané) - aucun effet décelable favorisant la corrosion sur les armatures acier du béton. Cette confirmation est sans engagement quant à la durée de l'effet anticorrosion.

Licence

EMICODE attribué par la GEV ("Association all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose"): EC1^{PLUS} R – A très faible émission^{PLUS}

Sécurité

Étiquetage – selon les critères du règlement CE n° 1272/2008 (CLP).

SGH05, SGH07

Avertissement: Danger


Contient: ciment Portland. Contient: hydroxyde de calcium. Au contact de l'eau / l'humidité, le produit présente une forte réaction alcaline. Protéger donc les yeux et la peau. Observer les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimiques / produits de construction.

Mentions de danger: H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Eviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment avec de l'eau et du savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P332+P313 En cas d'irritation de la peau: Consulter un médecin.


GISCODE ZP 1 · Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII.

FIXATION ET SUSPENSION

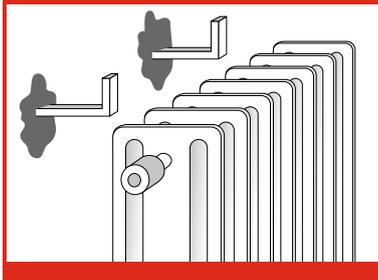


... des radiateurs, chauffe-eau, tableaux et boîtiers de distribution, lavabos, étagères, consoles et meubles suspendus, panneaux publicitaires, enseignes lumineuses, parements, etc.

ÉTANCHÉITÉ ET RÉPARATION

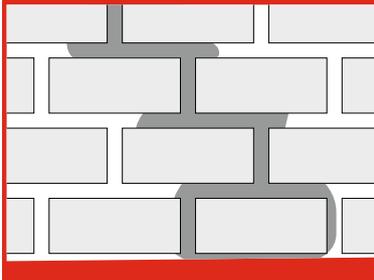

... des zones d'infiltration dans les maçonneries et dans les tubes en béton, pour boucher les espaces entre manchons des canalisations d'évacuation

MONTAGE ET MISE EN PLACE

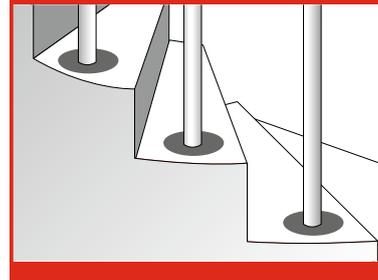

... des rampes d'escaliers et rampardes de balcons, portails en fer et portes de garage, encadrements de portes et fenêtres, échelles d'incendie, chéneaux et gouttières, crochets, chevilles, colliers d'attaches, charnières, etc.

Merci de consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité CE 1907/2006 – dans leur version en vigueur – maintenant également disponible en téléchargement sur internet: www.sopro.com! Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d'ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 6 11-1707-239
Fax +49 6 11-1707-240

Conseil France

Sopro Bauchemie GmbH
Yannick Brumm
Tel. +33 616264823
Fax +33 3880077406
Mail Yannick.Brumm@sopro.com

Autriche

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Suisse

Sopro Bauchemie GmbH
Branch Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041