


AP-Abzweigdosen IP66 mit Funktionserhalt E90

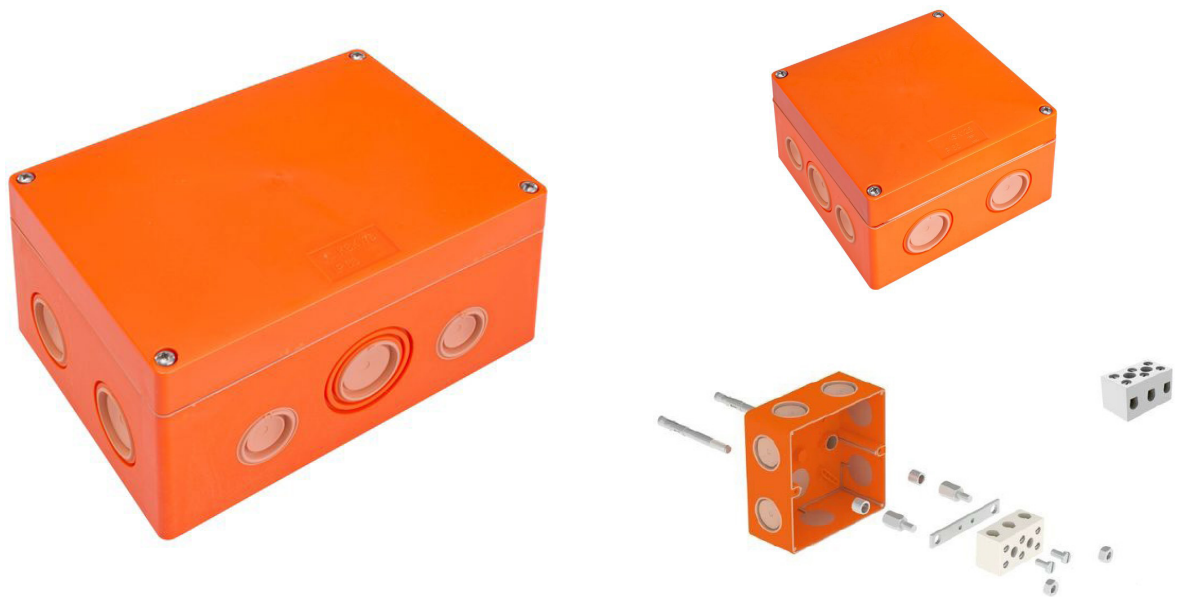

Produktinformation

Programm von stoss- und feuerfesten AP-Abzweigdosen mit Keramikklemmen und flexiblen Kabeleingängen, die die Schutzart IP66 gewährleisten; zusätzlich ist die Montage von Kabelverschraubungen M20 und/oder M25 möglich.

Typische Anwendungsfelder:

Kontroll- und Kommandoräume, Krankenhäuser, Schulen, lebenswichtige Elektro- und Telekommunikationsanlagen, Versammlungsstätten, Garagen, Sicherheitszonen, Fluchtwege/Notfalleвакуierung, Tunnelanlagen usw.

- Feuerwiderstandsklasse E90 (Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen über 90 Minuten) gemäss DIN 4102-Part 12
- Material Copolymer-Thermoplast V0 gemäss UL94 - Klassifizierung Feuerwiderstand: Protokoll FR-166-17-AUNS, Prüfzeugnis JR-141-17-NURS, Klassifizierung [min] - P90-R, E90, PS90
- Schutzart IP66
- Beständig gegen Feuer und glühende Drähte bis zu 960°C
- Halogenfrei, Farbe orange RAL2003, Schraubdeckel
- Mit Schraubklemmen aus Keramik für hohe Temperaturen, VDE zertifiziert, Klasse II

AP-Abzweigdosen IP66 mit Funktionserhalt E90

Art.-Nr.	E-No.	Beschreibung
K227520	152 000 009	AP-Abzweigdose 176 × 126 × 87 mm, Leiter 14 × 4 mm ²
K227521	152 000 019	AP-Abzweigdose 101 x 101 x 62 mm, Leiter 6 x 6 mm ²
K227522	152 000 029	AP-Abzweigdose 126 x 126 x 86 mm, Leiter 10 x 10 mm ²
K227523	152 000 039	AP-Abzweigdose 176 x 126 x 87 mm, Leiter 10 x 16 mm ²
K227524	152 000 049	AP-Abzweigdose 101 x 101 x 62 mm, Leiter 10 x 6 mm ²
K227525	152 000 059	AP-Abzweigdose 126 x 126 x 86 mm, Leiter 20 x 6 mm ²