


Boîtes de dérivation AP IP66 avec maintien de fonction E90

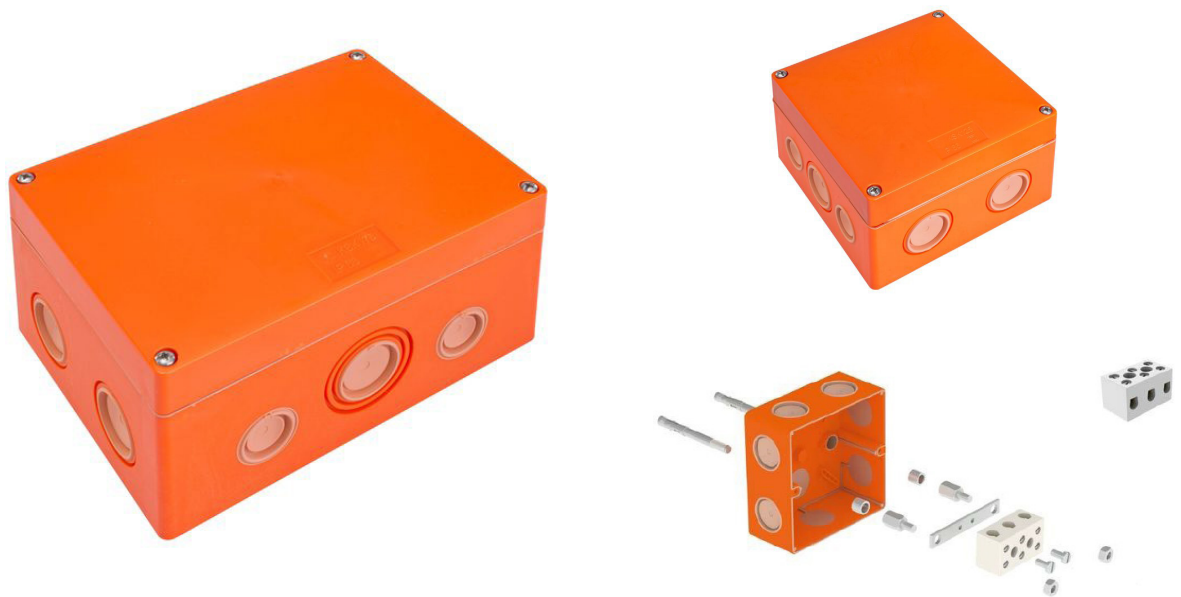

Information sur le produit

Gamme de boîtes de dérivation AP résistantes aux chocs et au feu avec des bornes en céramique et des entrées de câble flexibles, qui garantissent un indice de protection IP66 ; il est également possible de monter des presse-étoupes M20 et/ou M25.

Champs d'application typiques :

Salles de contrôle et de commande, hôpitaux, écoles, installations électriques et de télécommunication vitales, lieux de réunion, garages, zones de sécurité, issues de secours/ évacuation d'urgence, installations de tunnel, etc.

- Classe de résistance au feu E90 (maintien de la fonction des installations de câbles électriques pour 90 minutes) selon DIN 4102-Part 12
- Matériau copolymère thermoplastique V0 selon UL94-classification résistance au feu : Protocole FR-166-17-AUNS, certificat d'essai JR-141-17-NURS, Classification [min] - P90-R, E90, PS90
- Indice de protection IP66
- Résiste au feu et aux fils incandescents jusqu'à 960°C
- Sans halogène, couleur orange RAL2003, couvercle à visser
- Avec bornes à vis en céramique pour hautes températures, certifiées VDE, classe II

Boîtes de dérivation AP IP66 avec maintien de fonction E90

Art.-No.	E-No.	Description
K227520	152 000 009	Boîte de dérivation AP 176 × 126 × 87 mm, conducteur 14 × 4 mm ²
K227521	152 000 019	Boîte de dérivation AP 101 x 101 x 62 mm, conducteur 6 x 6 mm ²
K227522	152 000 029	Boîte de dérivation AP 126 x 126 x 86 mm, conducteur 10 x 10 mm ²
K227523	152 000 039	Boîte de dérivation AP 176 x 126 x 87 mm, conducteur 10 x 16 mm ²
K227524	152 000 049	Boîte de dérivation AP 101 x 101 x 62 mm, conducteur 10 x 6 mm ²
K227525	152 000 059	Boîte de dérivation AP 126 x 126 x 86 mm, conducteur 20 x 6 mm ²