

TITAN LED 60W (Art.-Nr. K226236)

LED Power-Fluter in A4-Chromstahl IP65
(resistent gegen aggressive Reinigungsmittel und Säuren)



Installations- und Sicherheitshinweise



DE






LED Power-Fluter der TITAN Series IP65 in A4-Chromstahl Gehäuse für extreme Bereiche

ANWENDUNG

- Bereich **Stufe 3** (Gefahr von herumfliegenden Teilen und resistent gegen aggressive Reinigungsmittel und Säuren)

BESONDERHEITEN dieser LED-Serie "TITAN"

- Gehäuse Chrom-Edelstahl A4
- Frontscheibe aus 8mm kratzfestem Polycarbonat, >IK10, kein Durchschlag, keine Splitter
- Gore-Tex Druckausgleichs-Ventil zur Vermeidung von Kondenswasser
- Keine sich lösenden Bestandteile
- Resistent gegen aggressive, saure und alkalische Reinigungsmittel
- Anschlusskabel PUR 3x1.5mm oder auf Wunsch PowerFlex Kabel

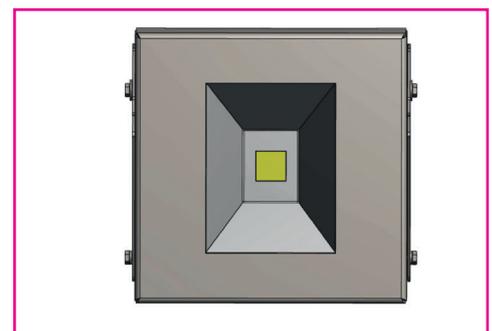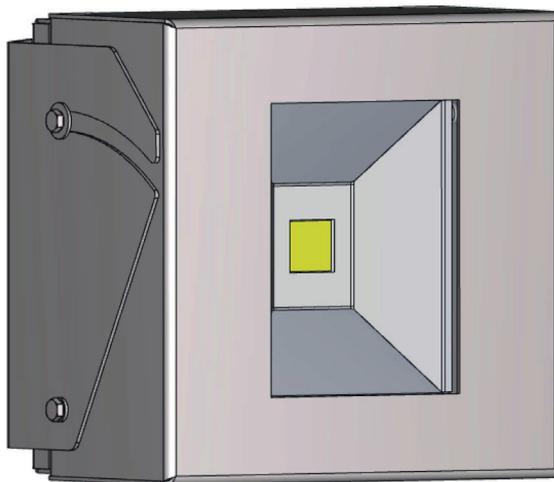

Technische Daten

Vorschaltgerät MEANWELL
Leistungsfaktor 0.95
Arbeitstemperatur -40° ~ +50° C



Elbro-No	E-No	W	lm	K	°	R _a	IP	°	LxBxT	KG	
K226236		60	7330	5000	120°	>85	A ⁺	✓	IP65	230 x 230 x 179	8.500

weitere Ausführungen auf Anfrage