

Nassraum-LED-Leuchte, IP65, IK10 für anspruchsvolle Umgebungen


Leistungsstark, effizient und flexibel einsetzbar. Ob in Waschstrassen, Tierfarmen, Chemiefabriken oder in der Lebensmittelindustrie.



Lumière LED pour les endroits humides, IP65, IK10

pour les applications exigeantes

Puissant, efficace et d'utilisation flexible. Que ce soit dans les stations de lavage, les élevages d'animaux, les usines chimiques ou dans l'industrie alimentaire.

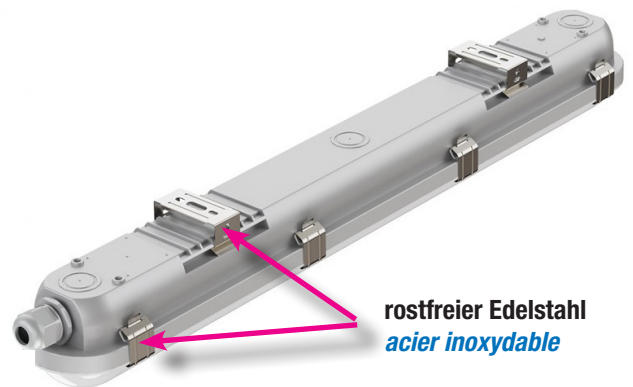

*Nicht geeignet für Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder solchen mit Kontakt mit chemischen Dämpfen (z.B. Benzin, Säure, Lösungsmittel).
Ne pas utiliser dans des lieux directement exposés aux rayons du soleil ou en contact avec des vapeurs chimiques (p. ex. essence, acides, solvants).*

BESONDERHEITEN

- Qualitätsleuchte mit Lifud Konverter
- Abstrahlung symmetrisch und flackerfrei
- Korrosionsresistent und schlagfest, IK10
- Wetter- und UV- resistent, IP65
- Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +50°C
- Kabelverschraubung inklusive

Optional:

- DALI, 1-10 V
- Aufhängeseil-Set E-No: **924 990 009**

PARTICULARITÉS

- Luminaire de qualité avec convertisseur Lifud
- Rayonnement symétrique et sans scintillement
- Résistant à la corrosion et aux chocs, IK10
- Résistant aux intempéries et aux UV, IP65
- Température ambiante de -30 °C à +50 °C
- Passe-câble inclus

En option:

- DALI, 1-10 V
- Set de câbles de suspension E-No : **924 990 009**



ELBRO-No.	E-No.	Leistung	LumFlux	Dimension	Kelvin	IP	Angle	Label	CRI	kg
TP120-4K-40W	941 004 429	40 W	4800 lm	1200x83x72 mm	4000 K	IP65	120°	E	>80	2.33
TP120-6K-40W	941 004 439	40 W	4800 lm	1200x83x72 mm	6500 K	IP65	120°	E	>80	2.33
TP150-4K-50W	941 004 449	50 W	6000 lm	1500x83x72 mm	4000 K	IP65	120°	E	>80	2.75
TP150-6K-50W	941 004 459	50 W	6000 lm	1500x83x72 mm	6500 K	IP65	120°	E	>80	2.75