

## Tri-Proof Nassraum-LED IP65 IK10

### für anspruchsvolle Umgebungen


Leistungsstark, effizient und flexibel einsetzbar. Ob in Waschstrassen, Tierfarmen, Chemiefabriken, oder in der Lebensmittelindustrie.



## Tri-Proof LED pour locaux humides IP65 IK10

### pour les applications exigeantes

Puissant, efficace et d'utilisation flexible. Que ce soit dans les stations de lavage, les élevages d'animaux, les usines chimiques ou dans l'industrie alimentaire.

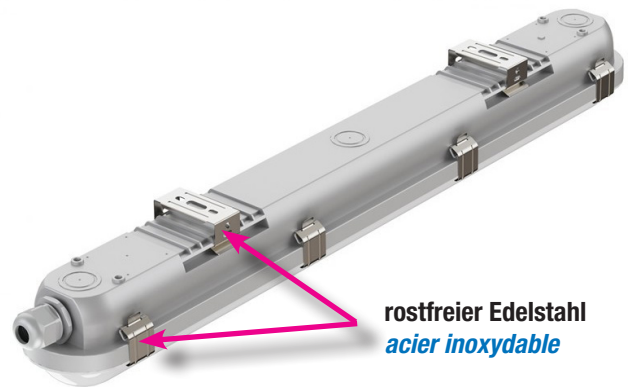

rostfreier Edelstahl  
acier inoxydable

*Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder solchen in Kontakt mit chemischen Dämpfen (z.B. Benzin, Säure und Lösungsmittel).*

*Ne pas utiliser dans des lieux directement exposés aux rayons du soleil ou en contact avec des vapeurs chimiques (p. ex. essence, acides et solvants).*

#### BESONDERHEITEN

- Qualitätsleuchte mit Lifud Konverter
- Abstrahlung symmetrisch und flackerfrei
- korrosionsresistent und schlagfest IK10
- Wetter- und UV- resistent
- Umgebungstemperaturen von -30° bis +50°
- Kabelverschraubung inklusive

#### Optional:

- DALI, 1-10V
- Aufhängeseil-Set E-No: **924 900 009**
- Bewegungs- oder Präsenz-Sensor

#### PARTICULARITÉS

- Luminaire de qualité avec convertisseur Lifud
- Rayonnement symétrique et sans scintillement
- Résistant à la corrosion et aux chocs IK10
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Température ambiante de -30° à +50°
- Passe-câble inclus

#### En option:

- DALI, 1-10V
- Set de câbles de suspension E-No : **924 900 009**
- Capteur de mouvement ou de présence



Elbro-No	E-No	Power	LumFlux	Dimension	Kelvin	IP	Angle	Label	CRI	Kg
TP60-4K-30W	941 004 409	30W	3600lm	600x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	1.330
TP60-6K-30W	941 004 419	30W	3600lm	600x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	1.330
TP120-4K-40W	941 004 429	40W	4800lm	1200x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	2.330
TP120-6K-40W	941 004 439	40W	4800lm	1200x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	2.330
TP150-4K-50W	941 004 449	50W	6000lm	1500x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	2.750
TP150-6K-50W	941 004 459	50W	6000lm	1500x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	2.750
TP150-4K-60W	941 004 469	60W	7200lm	1500x83x72mm	4000K	IP65	120°	E	>80	2.750
TP150-6K-60W	941 004 479	60W	7200lm	1500x83x72mm	6500K	IP65	120°	E	>80	2.750