

## *The Magic of Christmas LED Lights 2021 / 2022*



Weihnachts- und Festbeleuchtung  
für professionelle Applikationen





**LED-Lichtschlauch**



<b>Elbro-No</b> <b>8961-04</b> <b>Komplett</b>	<b>E-No</b> 930 894 218	<b>Lichtschlauch klar mit horizontaler LED-Anordnung (K225604)</b> LED-Lichtschlauch auf 45m-Trommel, Schnittstellen alle 1m, 30 LED pro Meter, 3 Watt pro Meter Total 135W / Rolle 45m 2500-3200K warmweiss, <b>Lieferung inkl. 1 Anschluss-Set 930 894 808</b>	
<b>8962-01</b>	930 894 808	Anschluss-Set bestehend aus;  1x 1.5 m Kabel mit AC/DC-Wandler 1.6A  1x Kleber  1x Stecker  1x Endkappe  1x Schrumpfschlauch	
<b>Elbro-No</b> <b>8963-00</b>	<b>E-No</b> 930 894 818	<b>Zubehör für Lichtschlauch klar 8961-03</b> Verbindungs-Set für Lichtschlauch klar bestehend aus;	 1x T-Verbinder  1x Kreuzverbinder  7x Stecker  7x Schrumpfschlauch  6x Endkappe 
<b>Elbro-No</b> <b>8961-02</b>	<b>E-No</b> 930 894 228	<b>Lichtschlauch 4-Farbig mit 8-Effekt-Funktion</b> 4-Farbiger LED-Lichtschlauch (rot-blau-gelb-grün) auf 44m-Trommel, Schnittstellen alle 4m, 30 LED pro Meter, inkl. 1 Anschluss-Set (930 894 868) mit 8-Effekt-Funktionen 1.6A AC/DC	
<b>8962-02</b>	930 894 868	Anschluss-Set bestehend aus;  1x 1.5 m Kabel mit 8-Effekt-Steuergerät 1.6A  1x Schrumpfschlauch  1x Endkappe  1x Stecker	
<b>Elbro-No</b> <b>8968-00</b>	<b>E-No</b> 930 894 858	<b>Zubehör für Lichtschlauch klar &amp; Mehrfarbig</b> Befestigungs-Clip für Lichtschläuche Ø13mm empfohlener Abstand: 20cm	
<b>8961-03</b>	<b>K226695</b>	Revell CONTACTA LIQUID LEIM Plastikleber 39601, 18g	

**LED-Lichterkette**

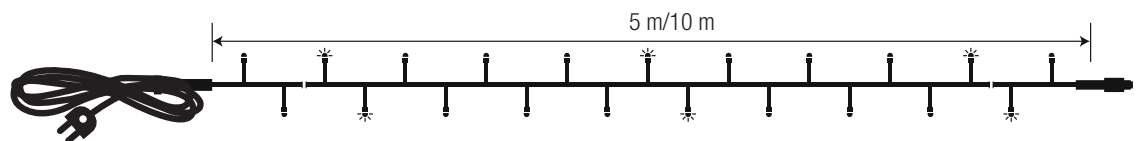


Elbro-No	E-No	Länge	Beschreibung	Farbe	Koppelbar	Verbrauch
<b>LED Lichterkette inkl. Anschlusskabel</b>						
<b>8970-01</b>	930 897 308	5 m	mit 50 LED / warm weiss / Gummi isoliert	schwarz	5 Sets	2.2 W
<b>8970-02</b>	930 897 318	5 m	mit 50 LED / warm Weiss / Gummi isoliert	weiss	5 Sets	2.2 W
<b>8971-01</b>	930 897 328	10 m	mit 100 LED / warm weiss / Gummi isoliert	schwarz	5 Sets	4.5 W
<b>8971-02</b>	930 897 338	10 m	mit 100 LED / warm weiss / Gummi isoliert	weiss	5 Sets	4.5 W

**LED-Lichtervorhang, IP44**




Elbro-No	E-No	Beschreibung	Koppelbar	Verbrauch W
<b>LED Lichtervorhang</b>				
8980-02	930 893 008	2 m x 1.5 m / 12 Lichtketten weiss à 25 LED's / 300 LED warmweiss	5 Sets	13.5
<b>LED Ersatzstrang</b>				
8982-02	930 893 608	Ersatz- oder Verlängerungs-Strang für den Lichtvorhang weiss	1.5m / 3m	

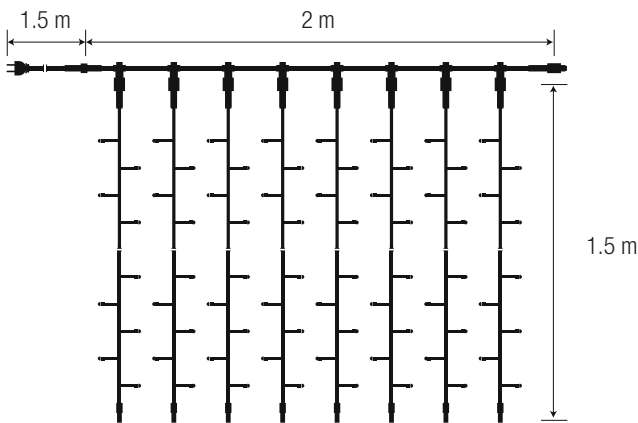

**LED-Eiszapfengirlande, IP44**








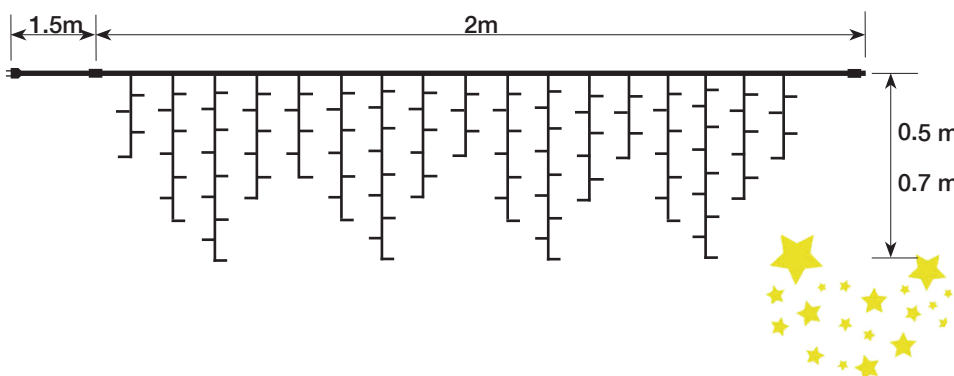



Elbro-No	E-No	Beschreibung	Koppelbar	Verbrauch W
<b>LED Eiszapfengirlande</b>				
8990-01	keine Eno	2 m breit / 18 Ketten à max. 0.5 m Länge / warm weiss / 76 LED / schwarz	5 Sets	3.4
8991-02	930 895 118	2 m breit / 18 Ketten à max. 0.7 m Länge / 100 LED / warm weiss / weiss	5 Sets	4.5



**Zubehör**

zu Lichterkette, Lichtervorhang und Eiszapfengirlande

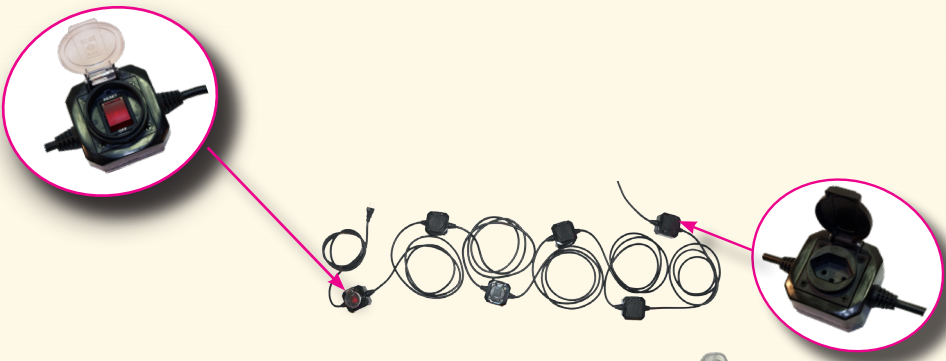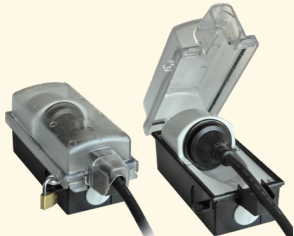Elbro-No	E-No	Beschreibung	
<b>Stromversorgung / Zuleitung</b>			
8995-02	930 896 218	Zuleitung incl. AC/DC Wandler (1.6A) , 1.5 m Kabel und 2 PIN CH Stecker für alle LED Produkte 2. bis 4. / weiss IP44	
8995-01	930 896 208	Zuleitung incl. AC/DC Wandler (1.6A), 1.5 m Kabel und 2 PIN CH Stecker für alle LED Produkte 2. bis 4. / schwarz IP44	
<b>Belt Multi Connector</b>			
8996-02	930 897 618	Mehrfach Verbindungsgurt für Pos. 2. bis 4. weiss	
8996-01	930 897 608	Mehrfach Verbindungsgurt für Pos. 2. bis 4. schwarz	
<b>T-Connector</b>			
8998-02	930 897 818	T Verbinder für Pos. 2. bis 4. weiss	
8998-01	930 897 808	T Verbinder für Pos. 2. bis 4. schwarz	
<b>Verlängerung</b>			
8997-02	930 897 718	Verlängerung mit Anschlüssen auf beiden Seiten / 2 m / weiss	
8997-01	930 897 708	Verlängerung mit Anschlüssen auf beiden Seiten / 2 m / schwarz	
<b>Elbromatic 2005</b>			
2005-3-20	533 970 000	Mechanische Steckdosen-Tagesschaltuhr Elbromatic 2005-3, min. Schaltabstand 15 Min., Schaltleistung 10 A/230 V, unverlierbare Schaltsegmente	
<b>Elbromatic 3005</b>			
3005	533 970 200	Elektronische Steckdosen-Wochenschaltuhr Elbromatic 2005-2, 16 Schaltungen pro Tag, kürzeste Schaltzeit 1 Min., Schaltleistung 10 A/230 V	
<b>Steckdosen-Kabel mit Schalter (5xT13 Steckdosen)</b>			
50115-01	986 123 032	Kabel mit 5 Steckdosen T13 schwarz. Beleuchteter EIN-AUS Schalter mit Überspannungsschutz, Länge 11,5 m, IP44.	
2260-01	623 018 009	Verschliessbare Aussensteckdose IP44, T13, 250VAC 10A	 

**Lichterkette mit E27-Fassungen, IP44**  
**Guirlandes d'illumination avec douille E27**



Elbro-No	E-No	Länge longueur	Bezeichnung Description
<b>Gummi-Festbeleuchtung, schwarz, IP44</b>			<b>Guirlande d'illumination en caoutchouc, noir, IP44</b>
8948-01	930 691 059	10m	10 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8949-01	930 691 559	15m	15 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8950-01	930 692 059	20m	20 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8951-01	930 692 559	25m	25 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
<b>PVC-Festbeleuchtung, schwarz, IP44 für Innen</b>			<b>Guirlande d'illumination en caoutchouc, noir, IP44 pour l'intérieur</b>
8928-01	930 300 018	10m	10 Fassungen max. 40W / Douilles E27 max. 40W
8929-01	930 300 118	15m	15 Fassungen max. 40W / Douilles E27 max. 40W
8930-01	930 300 119	20m	20 Fassungen max. 40W / Douilles E27 max. 40W
8931-01	930 300 213	25m	25 Fassungen max. 40W / Douilles E27 max. 40W
<b>Zubehör und Ersatzteile</b>			<b>Accessoires, parts de remplacement</b>
8917-01	930 390 329		Fassung Innenanwendung E27, max. 40 W / Douille pour l'intérieur
8935-01	930 395 719		Fassung Aussenanwendung E27, max. 40 W / Douille pour l'extérieur
8914-01			Dichtungsring für 8935-01 / Joint d'étanchéité pour 8935-01
2260-01	623 018 009		Aussensteckdose IP44 / Prise extérieure IP44

\* weitere Längen auf Anfrage erhältlich / autres longueurs disponibles

**Aussen / Outdoor:**



8948-01

**Innen / indoor:**




8930-01

**Zusatz-Zubehör :**



8917-01  
Fassung  
E-No: 930 395 719



8914-01  
Dichtungsring

**Zusatz-Zubehör :**



2260-01  
Anschlussdose verschliessbar  
mit Vorhängeschloss



(nicht im Lieferumfang enthalten)

**Plastic cover (Kolben aus Kunststoff)**

**Glas**



Artikel Nr.	8944-WWS	8944-KLA	K225872	K225943	K225984	K225986	K225942
Watt / Lumen	0.7W / 40lm	0.6W / 50lm	1.5W / 40lm	1.5W / 70lm	0.7W / 40lm	1.5W / 70lm	06W / 50lm
CCT	2700K	2400K	2300-2500K	2500K	4000K	2500K	2400K
Sockel	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27
Kolben	frosted plastic	clear plastic	clear plastic	frosted plastic	frosted plastic	clear plastic	frosted glas
Dimming	-	-	-	-	-	-	-
EEL	A+	A++	A+	A+	A++	A+	A++
Eno	941 151 139	941 151 379	941 800 029	941 800 059	941 800 019	941 800 049	
Elbro-No.	K225868						


**Plastic cover**



Elbro-No	E-No	Bezeichnung Description	W	lm	°	LED	Dimm	Colour	Ø
8945-BL	941 152 479	LED E27	3W	3	300°	E	✓	■	55
8945-GN	941 152 579	LED E27	3W	15	300°	C	✓	■	55
8945-OR	941 152 379	LED E27	3W	180	300°	A+	✓	■	55
8945-RT	941 152 779	LED E27	3W	40	300°	B	✓	■	55
8945-WWS	941 152 259	LED E27	2W	150	300°	A+	✓	■	60
8945-05		LED E27 SET	3W		270°	A+	✓	■ ■ ■ ■ ■	Set
8946-BL	941 161 579	LED E27	7W	6	300°	E	✓	■	55
8946-GN	941 161 579	LED E27	7W	90	300°	C	✓	■	55
8946-OR	941 161 679	LED E27	7W	500	300°	A+	✓	■	55
8946-RT	941 161 779	LED E27	7W	110	300°	B	✓	■	55

**Plastic cover**

**Leuchtbeispiele bei den warmweissen E27 Kolben**






Elbro-No	E-No	Bezeichnung Description	W	lm	°	LED	Dimm	Colour	Ø
8944-WWS (K225868)		LED E27 frosted	0.7W	40	300°	A+	✓	■ 2700K	45
K225942		LED E27 frosted	0.6W	50	300°	A+	✓	■ 2400K	45
K225943	941 800 059	LED E27 frosted	1.5W	70	300°	A+	✓	■ 2500K	45
8944-RT	941 151 779	LED E27	0.7W	20	270°	B	✓	■ rot	45
8944-GB	941 151 679	LED E27	0.7W	20	270°	A+	✓	■ amber	45
8944-BL	941 151 479	LED E27	0.7W	20	270°	E	✓	■ blau	45
8944-GN	941 151 579	LED E27	0.7W	20	270°	C	✓	■ grün	45
8944-KLA	941 151 379	LED E27 clear	0.6W	50	360°	A++	✓	■ 2400K	45
K225872	941 800 029	LED E27 clear	1.0W	40	300°	A+	✓	■ 2500K	45
K226254	941 800 189	LED E27 clear	1.0W	50	360°	A++	✓	■ 2500K	45

# LED Power Fluter RGBW 75W


*Ideal zur Lichtgestaltung von Fassaden - Objekte - Umgebung - Pflanzen - Flächen*



**Bis maximal  
50 Scheinwerfer  
verbinden**

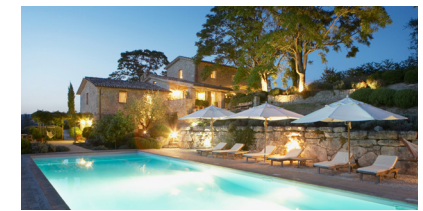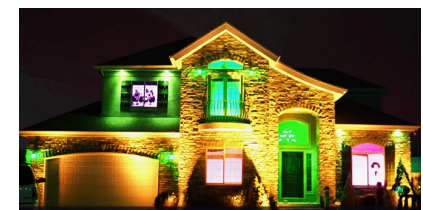

**und / oder**



**Fernbedienung**  
*Touch-Link funktioniert mit  
und ohne App  
(Fernbedienung optional)*

**Philips Hue\* App**  
*Ansteuerung von Szenen  
Bereiche, Schaltuhr und  
Gruppen  
(App funktioniert nur mit Bridge)*

**Philips Hue\* Bridge**  
*Zugriff und Ansteuerung auch im Urlaub  
Verbindung WLAN*

**Spezifikationen LED Fluter**

Betriebsspannung	AC 90 - 265 V - 40-1500mA
ELBRO SMD Technology	Prolight
Arbeitstemperatur	-20° bis +45° C
Rot	31.2W - 1440lm
Grün	38.4W - 2940lm
Blau	38.4W - 700lm
Weiss 6500K	38.4W - 3780lm




Elbro-No	E-No	W	lm	K	Beam	R <sub>a</sub>	IP	Protection	Dimensions (mm)	Weight (KG)
ELEDS75-HUE	924 713 421	0-75	8860	RGBW	120°	A+	✓	IP65	250x248x114	3.300
Hue-Bridge										
RF-RGBWW-W4	924 900 021						✓	IP20	120x55x17	0.050

\* Markenzeichen eines Unternehmens, das nicht in Verbindung mit der ELBRO AG steht.

## SMS-Butler-Mobil


SMSB-M1-V4

Per SMS etwas fernschalten und überwachen

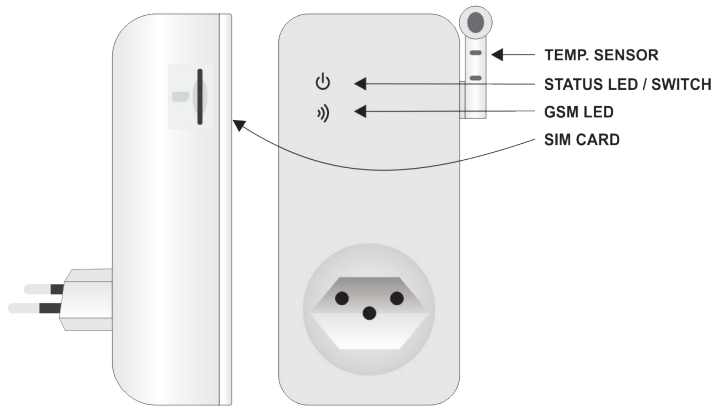

free APP

SMS

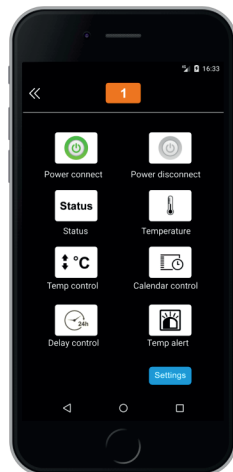

SMSB-M1-V4  
E-No. 539 109 300



Der SMS-Butler-Mobil 4G/UMTS mit Plug&Play-Installation ist für die Steuerung von elektrischen Geräten wie z.B. Leuchten, elektrische Heiz- und Klimageräten etc.... Dank des externen Sensors des Butler Mobil ist es möglich, die Temperatur eines Raumes mit Hilfe von einfachen SMS zu steuern.

### Merkmale

- **Stromversorgung 230V AC, max. Leistungsaufnahme 50mA**
- **1 Relaisausgang (10A/250V AC) mit potentialfreiem Kontakt**
- **Externer Temperaturfühler (im Lieferumfang enthalten)**

### Schnittstelle

- **LED-Anzeige Relaisstatus**
- **LED-Anzeige Signalzustand**
- **Manuelle Umschalttaste**

### Funktion

- **Alarmierung per SMS an bis zu 10 Nutzer**
- **Aktivierung per Kalenderfunktion**
- **Thermostat-Funktion**
- **1 Temperatur-Alarmschwellenwert**
- **Stromausfallalarm**
- **Integrierte Antenne**

### Lieferumfang

- **Temperaturfühler**
- **Benutzerhandbuch**

Elbro-No	E-No	Version	Relaisausgang	Stecker	Temp. Sensor	Abmessungen
Smart Butler Mobil						
SMSB-M1-V4	539 109 300	Schweiz/Suisse	1	T12	1	80x80x34.2mm