


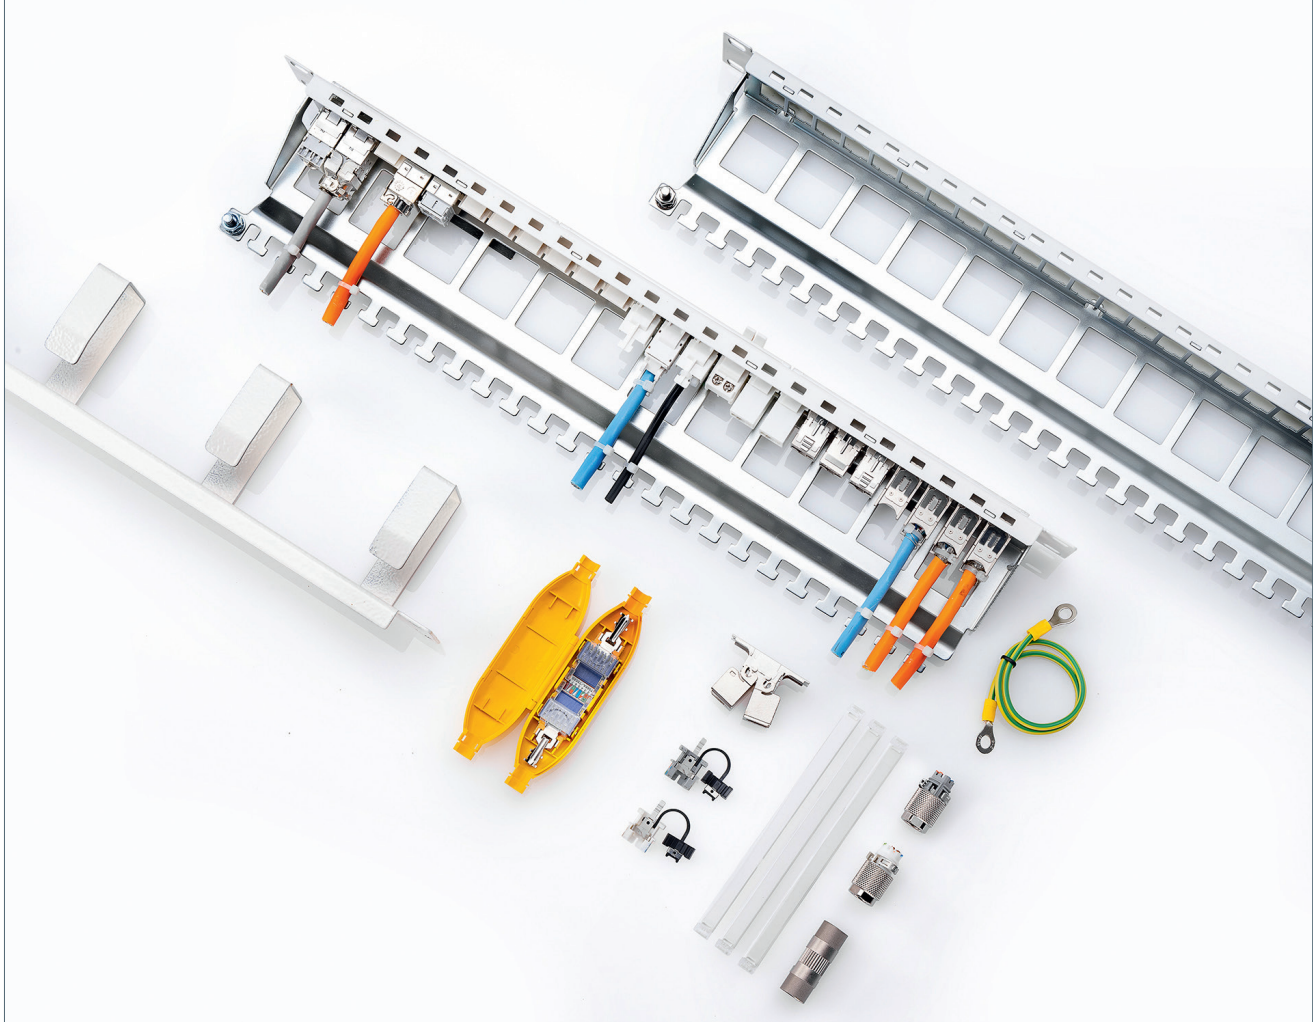

ELBRO
Télématique

ELBRO
TELEMATICS

Solutions système de câblage universel

À propos d'ELBRO

Depuis plus de 45 ans, ELBRO AG est une société de développement, de production et de commerce indépendante et dynamique, qui offre à ses clients des solutions professionnelles en matière de câblage universel des bâtiments en Suisse et à l'étranger.

ELBRO est synonyme de solutions innovantes dans les domaines des télécommunications et de la technologie des données. Le système de câblage ITplus® 10G se compose de la connectique et des solutions de câblage ITplus®. Aginode Cabling Solutions propose une large gamme de solutions système et de services de câblage LAN ainsi que de la connectique et du câblage à fibre optique évolutifs.

Les autres domaines d'activité sont notamment les technologies à LED, la domotique et l'ingénierie électrique, les technologies de commutation et la technologie de mesure.

Pour ELBRO, des produits et services de haute qualité sont la clé du succès.

Les besoins du client sont au cœur de toutes les activités. Le système de gestion certifié selon la norme ISO 9001:2015 garantit des processus opérationnels efficaces, des conseils fiables, des produits de haute qualité et un haut niveau de disponibilité.

Table des matières	Page	Page
Introduction	02	Panneau de brassage 19" Aginode LANmark 15
Porte-module ITplus®	04	Prises électriques standard 16
Inserts pour porte-module	05	Prises électriques EDIZIOdue 17
Coupleurs RJ45 ITplus®	06	Adaptateur pour profilé-support 19
Connecteurs RJ45 ITplus®	07	Équipements de test 20
Fiches RJ45	08	Câble patch ITplus® Cat.6A 21
Prises RJ45 Aginode LANmark	09	Câble patch ITplus® Cat.6 23
Panneau de brassage Voix 19"	10	Câble patch Aginode LANmark 25
Panneau de brassage 19" ITplus®	11	Câble d'installation Prysmian Draka 27
Connecteurs de câbles	12	Câble d'installation Aginode LANmark 30
Boîtiers de raccordement	14	

Système de câblage ITplus®

Le système de câblage ITplus® 6A 10G d'ELBRO offre une performance de 10 GB/s tout en étant sécurisé, compact et immunisé contre les interférences. Selon le domaine d'application, le système est disponible en Cat.6 non blindé, 6_A 10G avec U/FTP ou en 6_A 10G avec solution de câblage S/FTP. ITplus® 6_A 10G représente l'état actuel de la technique de câblage Cat.6_A. Cette gamme de produits remplit ou dépasse toutes les exigences, y compris les paramètres Alien Crosstalk et la norme 10G BASE-T. Cette solution a été spécialement développée pour les futures applications complexes et critiques en termes de performances. Les systèmes étant disponibles en version blindée et non blindée, ils peuvent être utilisés dans des zones critiques pour la sécurité, dans des environnements avec des niveaux de bruit plus élevés ainsi que dans des bureaux.






Aginode – premier fabricant mondial de câbles

Aginode Cabling Solutions (anciennement Nexans) propose une large gamme de solutions système et de services de câblage LAN évolutif. Les nombreuses années d'expérience et d'expertise d'Aginode se reflètent dans des produits harmonisés de haute qualité, qui garantissent la plus grande fiabilité possible et protègent ainsi les investissements. De plus, Aginode veille toujours à ce que tous les composants soient développés pour être pratiques et extrêmement faciles à installer. Toutes les solutions système Aginode se caractérisent par une grande qualité, leur simplicité d'utilisation et surtout des tarifs adaptés au marché.



Porte-module ITplus®

- Haute densité d'équipement avec 60 ports Keystone
- Capacité 25 % plus élevée sur 2U qu'avec l'utilisation de panneaux de brassage conventionnels à 24 ports

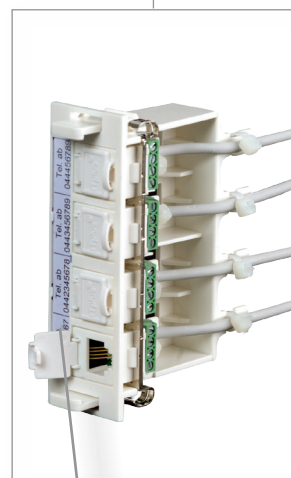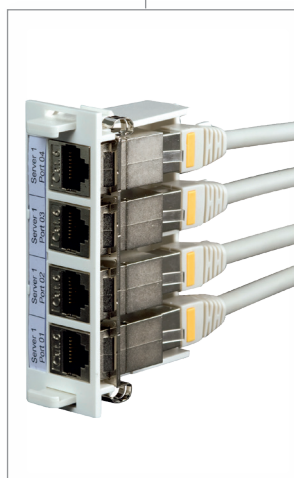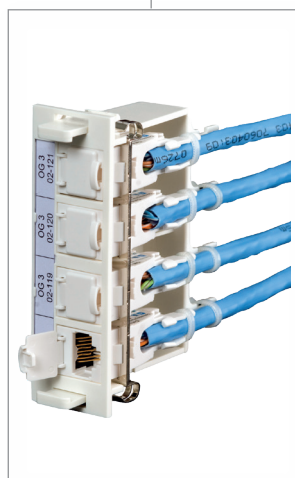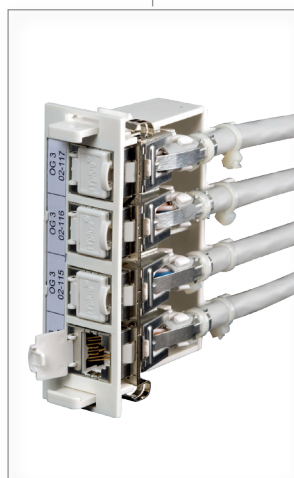

Porte-module / châssis ITplus®




2U pour 15 inserts de modules avec 4 ports chacun
Non équipé, blanc (jusqu'à 60 ports)
Installation rapide et facile
Montage dans un rack standard 19"
Concept de désignation bien pensé
Hublot avec modèles d'étiquettes
Faible profondeur
Également pour les armoires de données compactes
Accessoires de montage complets inclus
Couteur blanc

N° ELBRO	K223828
N° E	966 735 658
Désignation	Porte-module / châssis ITplus®


Inserts pour porte-module ITplus® et AGINODE LANmark

- Distribution combinée de la voix et des données
- Hublot d'étiquetage
- Modèles d'étiquettes disponibles
- Decharge de traction à l'aide de serre-câbles

Insert de module ITplus®



Pour 4 ports Keystone
 Non équipé
 Pour porte-module 19" 2U K223883
 Contact de terre intégré à faible résistance
 Couleur blanc

N° ELBRO	K223698
N° E	966 735 568
Désignation	Insert de module ITplus®

Insert de module LANmark



Pour 4 prises LANmark
 Non équipé
 Pour porte-module 19" 2U K223883
 Contact de terre intégré à faible résistance
 Couleur blanc

N° ELBRO	K220721
N° E	966 735 578
Désignation	Insert de module LANmark

Module d'obturation ITplus®


Module pour emplacements de réserve
 Pour porte-module 19" 2U
 Équivalent à l'espace de 4 ports
 Couleur blanc

N° ELBRO	K220722
N° E	966 735 588
Désignation	Module d'obturation ITplus®

Insert de module Voix ITplus®


Quatre ports de voix
 Pour fiches RJ11 et RJ12
 Branchement 4/4 LSAprus
 Couleur blanc

N° ELBRO	K223697
N° E	966 735 668
Désignation	Insert avec 4 ports de voix ITplus®


Coupleurs ITplus®

- RJ45/RJ45
- Contacts plaqués or sur nickel
- Pour plus de 750 cycles d'enfichage
- Pour connecteurs Keystone
- Installation rapide et facile
- ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7, TIA/EIA568B.2

Coupleur Cat.6A ITplus®



Blindé
 Cat.6A/classe EA Permanent et Channel Link
 Boîtier moulé sous pression avec prise de terre
 Couleur métal

N° ELBRO	K223836
N° E	977 800 298
Désignation	Coupleur RJ45, STP, Cat.6A, ITplus®


Coupleur Cat.6 ITplus®



Blindé
 Cat.6/classe E Permanent et Channel Link
 Boîtier moulé sous pression avec prise de terre
 Couleur métal

N° ELBRO	K193259
N° E	977 800 098
Désignation	Coupleur RJ45, STP, Cat.6, ITplus®


Coupleur 90° Cat.6 ITplus®



Coudé à 90°
 Blindé
 Cat.6/classe E Permanent et Channel Link
 Couleur métal

N° ELBRO	K223984
N° E	977 800 198
Désignation	Coupleur RJ45, STP, Cat.6, 90°, ITplus®


Coupleur Cat.6 ITplus®


Non blindé
 Cat.6/classe E Permanent et Channel Link
 Couleur blanc


N° ELBRO	K193260
N° E	977 830 098
Désignation	Coupleur RJ45, UTP, Cat.6, ITplus®



Connecteurs ITplus®

- D'après les normes ISO/IEC 11801 (2), EN 50173-1 (2), IEC 60603-7 et TIA/EIA568B.2-10
- Contacts plaqués or sur nickel
- Pour plus de 1 000 cycles de fonctionnement
- Pour connecteurs Keystone
- Activation rapide et facile
- Calibre AWG23-26
- Plus de 20 cycles de branchement
- Couvercle anti-poussière
- Système garanti jusqu'à 20 ans


Connecteur ITplus® RJ45 Cat.6_A



Certificat Cat. 6_A selon ISO/IEC
 Classe E_A 10G, blindé, certifié GHMT
 Zinc moulé sous pression, seulement deux pièces
 Décharge de traction avec serre-câble pré-monté
 Couleur métal

N° ELBRO	K226593
N° E	966 705 776
Désignation	Connecteur RJ45, STP, Cat.6 _A , ITplus®


Connecteur ITplus® RJ45 Cat.6



Classe EA 10G, non blindé
 Décharge de traction avec serre-câbles
 Couleur blanc

N° ELBRO	K224662
N° E	966 702 766
Désignation	Connecteur RJ45, STP, Cat.6, ITplus®


Connecteur ITplus® RJ11 Voix



Raccord à vis AWG22 - 27
 IEC 60512-7
 Décharge de traction avec serre-câbles
 Couleur blanc

N° ELBRO	K222071
N° E	977 801 048
Désignation	Connecteur RJ45, STP, RJ11, ITplus®

Obturation insérable ITplus®



Format Keystone
 Couleur blanc

N° ELBRO	K224890
N° E	966 733 808
Désignation	Obturation insérable ITplus®

Fiches RJ45 à assembler sur site

- Pour câbles d'installation et fils
- Installation sans outils spéciaux
- Décharge de traction avec clip
- Crochet de verrouillage protégé
- ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
- DIN EN 50173-1:2011-09
- Compatible 10 GBit selon IEEE 802.3an
- Compatible pour l'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE)

Fiche Cat.6_A/classe E_A STP



À assembler sur site
 Compatible multiport
 Guide-câble variable, librement
 sélectionnable (360°)
 Cat. 6_A, classe E_A blindé
 Couleur métal

N° ELBRO	K224597
N° E	977 801 838
Désignation	Fiche RJ45 STP Cat. 6 _A 360°



Fiche Cat.6_A/classe E_A STP



À assembler sur site
 Compatible multiport
 Guide-câble droit 180°
 Cat. 6_A, classe E_A blindé
 Couleur métal

N° ELBRO	K224596
N° E	977 801 738
Désignation	Fiche RJ45 STP Cat. 6 _A droit



Connecteurs Aginode LANmark

- D'après les normes ISO/IEC 11801 (2), EN 50173-1 (2), IEC 60603-7 et TIA/EIA568B.2-10
- Contacts plaqués or sur nickel
- Plus de 1 000 cycles d'enfichage
- Pour connecteurs enfichables ou Keystone
- Raccordement simple et rapide
- Calibre AWG22-24
- Versions pour fils toronnés disponibles
- Couver-poussière intégré
- Garantie Channel Link de 25 ans

LANmark-6A EVO

	Connecteur Cat. 6 _A RJ45 Convient pour la transmission Ethernet 10 Gigabit Prend en charge les configurations à canaux extrêmement courtes Cat. 6 _A Excellentes propriétés de blindage pour l'immunité contre la paradiaphonie étrangère Version Keystone K223277	N° ELBRO	K223251
		N° E	978 800 909
		Désignation	Connecteur RJ45, LANmark-6 _A EVO
		N° ELBRO	K223277
		N° E	978 800 109
		Désignation	Keystone RJ45, LANmark-6 _A EVO

LANmark-7A GG45

	Connecteur Cat. 7A avec interface GG45 innovante Canal de classe FA jusqu'à 1 200 MHz Convient pour la transmission Ethernet 40 Gigabit Prise « 2-en-1 » de 12 contacts pour 2 modes de transmission différents Rétrocompatible pour les connecteurs RJ45 Blindage à 360° pour une immunité contre la paradiaphonie étrangère Version Keystone	N° ELBRO	K223267
		N° E	978 800 709
		Désignation	Connecteur LANmark-7A RJ45/GG45
		N° ELBRO	K223279
		N° E	978 800 309
		Désignation	Keystone LANmark-7A RJ45/GG45

Outil Confort

	Pour le montage de LANmark-6A EVO Pour le montage de LANmark-7A EVO	N° ELBRO	K195175
		N° E	966 730 062
		Désignation	Outil confort pour connecteurs LANmark

Pince à sertir

	Pour la préparation de LANmark-7A	N° ELBRO	K195791
		N° E	978 960 409
		Désignation	Pince à sertir pour LANmark-7A


Panneaux de voix ITplus®

- Ports 25/50 ou 30/60 numérotés
- Pour les applications de téléphonie
- Une unité de rack pour jusqu'à 60 ports
- Grande capacité dans le rack
- Diamètre du fil AWG 22-26, bandes LSAplus
- Décharge de traction du câble par attaches-câble
- Pour les applications de voix analogiques

Panneau de brassage Voix non blindé



8/4, 4 pôles, 1U
 25 ports
 Serre-câbles
 Gris

N° ELBRO	K226741
N° E	966 730 388
Désignation	Panneau de brassage Voix 25xRJ45 UTP, 8/4, LSA, ITplus®

Panneau de brassage Voix non blindé



8/4, 4 pôles, 1U
 50 ports
 Serre-câbles
 Blanc

N° ELBRO	K223983
N° E	966 730 478
Désignation	Panneau de brassage Voix 50xRJ45 UTP, 8/4, LSA, ITplus®

Panneau de brassage Voix blindé



8/8, 8 pôles, 1U
 30 ports
 Cat.3, Classe C
 Serre-câbles
 Vert

N° ELBRO	K112386
N° E	966 730 248
Désignation	Panneau de brassage Voix 30xRJ45 STP, 8/8, LSA, ITplus®

Panneau de brassage Voix non blindé


8/8, 8 pôles, 1U
 30 ports
 Cat.3, Classe C
 Serre-câbles
 Vert

N° ELBRO	K112382
N° E	966 730 348
Désignation	Panneau de brassage Voix 30xRJ45 UTP, 8/8, LSA, ITplus®

Panneau de brassage Voix non blindé


8/4, 4 pôles, 1U
 60 ports
 Serre-câbles
 Vert

N° ELBRO	K119654
N° E	966 731 248
Désignation	Panneau de brassage Voix 60xRJ45 UTP, 8/4, LSA, ITplus®

Panneau de brassage 19" ITplus®

- Non équipé
- Installation rapide et facile
- Faible profondeur, design esthétique
- Accessoires de montage inclus
- Blanc (RAL 9010) ou noir (RAL 9005)

Panneau de brassage ITplus® 19"



Pour connecteurs Keystone
Pour connectique blindée et non blindée
Bandes d'étiquetage cliquables disponibles (24 ports)
16 ports / 1U K223858 (blanc)
24 ports / 1U K223859 pour UTP (blanc)
24 ports / 1U K226594 pour STP (blanc)
24 ports / 1U K223866 (noir)
32 ports / 2U K183945 (blanc)

N° ELBRO	K223858
N° E	966 731 608
Désignation	Panneau de brassage 16 ports Keystone, ITplus®
N° ELBRO	K223859
N° E	966 731 638
Désignation	Panneau de brassage 24 ports Keystone, ITplus® pour UTP
N° ELBRO	K226594
N° E	966 731 758
Désignation	Panneau de brassage 24 ports Keystone, ITplus® pour STP
N° ELBRO	K223866
N° E	966 731 688
Désignation	Panneau de brassage 24 ports Keystone, ITplus® pour STP
N° ELBRO	K183945
N° E	966 732 608
Désignation	Panneau de brassage 32 ports Keystone, ITplus®
N° ELBRO	K226824
Désignation	Bandes de fixation cliquables pour K226594

Panneau de rangement 19"



Cadre en tôle avec revêtement de poudre
Quatre étriers chromés pour ranger les câbles patch à l'horizontale
Couleur blanc



Cadre en tôle avec revêtement de poudre
Pour ranger les câbles patch à l'horizontale 1U, 5 étriers
Couleur blanc

N° ELBRO	K111380
N° E	966 730 848
Désignation	Panneau range-câbles 1U, ITplus®
N° ELBRO	K114225
N° E	966 730 888
Désignation	Panneau range-câbles 2U, ITplus®
N° ELBRO	K226595
N° E	966 731 818
Désignation	Panneau range-câbles 1U, ITplus®

Panneau d'obturation 19"



En tôle avec revêtement de poudre
Couleur blanc

N° ELBRO	K111222
N° E	966 731 858
Désignation	Panneau d'obturation 1U
N° ELBRO	K111223
N° E	966 731 868
Désignation	Panneau d'obturation 2U

Kit de fixation pour composants 19"



Kit avec écrous à cage, vis et rondelles plates M6

4 pcs	K111364	N° E 533 570 200
50 pcs	K111365	N° E 966 781 966
100 pcs	K223501	

Extenseurs de câbles

- Pour prolonger les câbles d'installation installés
- Pour réparer les connexions endommagées
- Pour utilisation dans les panneaux 19" et les boîtiers AP
- Pour toutes les applications LAN 100 Ohms
- Compatible pour l'alimentation électrique par câble Ethernet (type 1 - 4)
- Compatible EIA/TIA T568 A et 568 B
- Pour tous les câbles d'installation standard
- Connexion sans outils (spéciaux)
- Emballage protégé

Extenseur de câbles ITplus® Classe E_A



Guide-câble droit (180°)
Diamètre du fil AWG22 à AWG26
Diamètre du câble 5,5 à 10 mm
Boîtier métallique monobloc en zinc moulé sous pression
Décharge de traction par crochet intégré
Dimensions 46,6 x 14,7 x 22,6 mm

N° ELBRO	K226449
N° E	977 801 058
Désignation	Extenseur de câbles ITplus® 180°

Extenseur de câbles ITplus® Classe E_A



Guide-câble coudé (90° ou 270°)
Diamètre du fil AWG22 à AWG26
Diamètre du câble 5,5 à 10 mm
Boîtier métallique monobloc en zinc moulé sous pression
Décharge de traction par crochet intégré
Dimensions 46,6 x 14,7 x 31,8 mm

N° ELBRO	K226450
N° E	977 801 068
Désignation	Extenseur de câbles ITplus® 90°/270°


Extenseur de câbles ITplus® Classe E_A



Guide-câble en U (360°)
Diamètre du fil AWG22 à AWG26
Diamètre du câble 5,5 à 10 mm
Boîtier métallique monobloc en zinc moulé sous pression
Décharge de traction par crochet intégré
Dimensions 46,6 x 14,7 x 31,8 mm

N° ELBRO	K226451
N° E	977 801 078
Désignation	Extenseur de câbles ITplus® 360°

Panneau ITplus® pour les extenseurs de câbles



Panneau de brassage 19" 1U pour
24 connecteurs,
mécanisme de verrouillage
Convient à K226459 | K226450 | K226451

N° ELBRO	K226501
N° E	822 910 079
Désignation	Support ITplus® pour connecteur de câbles

Boîtier en saillie 1U ou 2U



Pour un ou deux panneaux modèle K226501
Pour montage mural

N° ELBRO	K226502
N° E	973 501 101
Désignation	Boîtier en saillie 1U
N° ELBRO	K226503
N° E	973 502 101
Désignation	Boîtier en saillie 2U

Connecteurs de câbles


- Pour prolonger les câbles d'installation installés
- Pour réparer les connexions endommagées
- Pour canaux d'allège, planchers surélevés, goulottes d'installation
- Pour toutes les applications LAN 100 Ohms
- Compatible EIA/TIA T568 A et 568 B
- Pour tous les câbles d'installation standard
- Connexion sans outils (spéciaux)
- Emballage protégé

Extenseur de câbles Cat.6 ITplus®

	Rallonge pour câble de données	
	Compatible avec les systèmes de câblage de catégorie 3, 5, et 6	
	Conforme à la norme ISO/IEC 11801:2002 A2 en version à 4 connecteurs	
	Pour câble blindé et non blindé	
	Entrée de câble cassable	
	Boîtier en plastique jaune	
	Indice de protection IP20	
	N° ELBRO	K192816
	N° E	970 200 008
	Désignation	Connecteur de câbles Cat.6 STP, ITplus®

Extenseur de câbles Cat.7 Classe F_A

	Rallonge pour câble de données	
	Compatible avec les systèmes de câblage de catégorie 3, 5, et 6	
	Conforme à la norme ISO/IEC 11801:2002 A2 en version à 4 connecteurs	
	Pour câble blindé et non blindé	
	Entrée de câble cassable	
	Boîtier en plastique jaune	
	Indice de protection IP67	
	N° ELBRO	K224600
	N° E	977 801 038
	Désignation	Connecteur de câbles Classe F _A STP

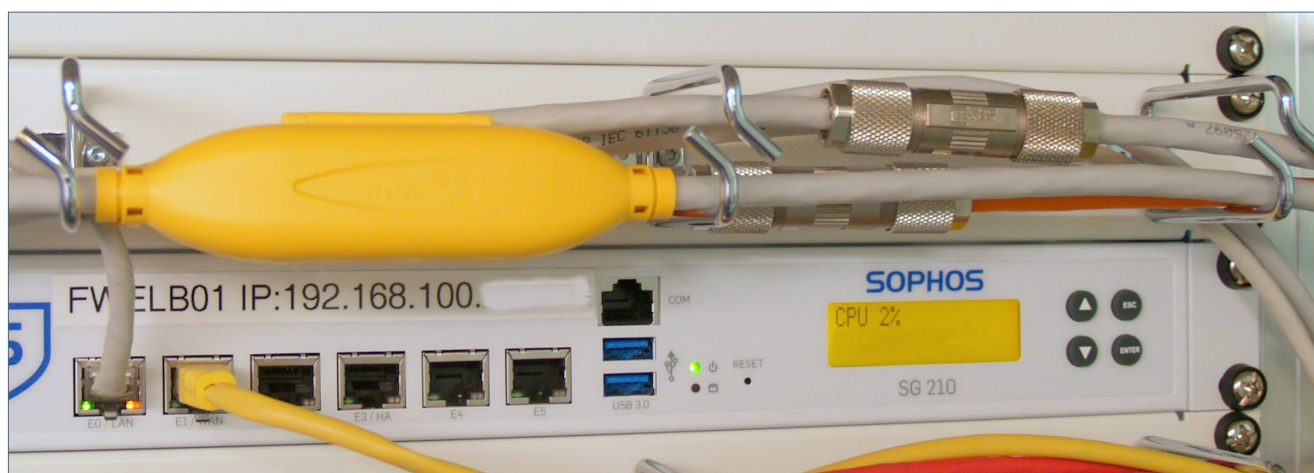

Boîtiers de raccordement

- Pour les réseaux avec un petit nombre de participants
- Répartiteurs simples et économiques
- Distribution sans armoire 19" et locaux informatiques séparés


Mini AP ITplus®, 8-fois



Pour les modules ITplus® ou LANmark
 8 entrées de câbles à l'arrière
 Avec 8 serre-câbles, clips pour rail DIN
 Boîtier métallique gris (RAL 7035)
 Dimensions 170 x 110 x 43 mm

N° ELBRO	K226346
N° E	966 790 829
Désignation	Mini boîtier de raccordement AP 8-fois ITplus®

Adaptateur pour rail DIN



Pour montage sur rail DIN
 Avec matériel de fixation

N° ELBRO	K225001
N° E	977 800 968
Désignation	Adaptateur pour rail DINt

AP LANmark, 4-fois



Pour 4 prises LANmark enfichables
 Boîtier en tôle d'acier
 Dimensions 92 x 85 x 52 mm

N° ELBRO	K220060
N° E	966 790 609
Désignation	Boîtier de raccordement AP 4-fois LANmark

AP LANmark, 12-fois



Pour 12 prises LANmark enfichables
 Boîtier en tôle d'acier blanc
 Dimensions 160 x 105 x 35 mm

N° ELBRO	K195091
N° E	966 790 509
Désignation	Boîtier de raccordement AP 12-fois LANmark

AP LANmark, 6-fois



Pour 6 prises LANmark enfichables
 Montage de composants pour fibre optique possible
 Montage mural ou sur profilé-support possible
 Boîtier en tôle d'acier noir
 Dimensions 150 x 104 x 50 mm

N° ELBRO	K223624
N° E	978 100 109
Désignation	Boîtier de raccordement AP 6-fois LANmark

Panneau de brassage 19" Aginode LANmark

- Panneau de brassage Snap-In
- Pour toute la gamme de produits LANmark
- LANmark-6A, LANmark-7A GG45
- Hauteur 1U, 19"
- Couver-poussière intégré (remplaçable)
- Couver-poussières colorés disponible

Panneau de brassage LANmark 19" enfichable

	Extractible Blanc ou noir 24 ports Non équipé	N° ELBRO	K195137
		N° E	966 730 642
		Désignation	Panneau de brassage extractible, 24 ports, blanc
		N° ELBRO	K226474
		Désignation	Panneau de brassage extractible, 24 ports, noir

Panneau de brassage LANmark 19" enfichable

	Gris ou noir 24 ports Non équipé	N° ELBRO	K195134
		N° E	966 730 652
		Désignation	Panneau de brassage, 24 ports, gris
		N° ELBRO	K224757
		Désignation	Panneau de brassage, 24 ports, noir

Panneau de brassage LANmark 19", 1U, 48 ports

	Noir 48 ports 1U, incl. 48 connecteurs N420.66A incl. Cat. 6 _A , STP	N° ELBRO	K226365
		N° E	966 731 642
		Désignation	Panneau de brassage 48 ports, équipé, 1U

Protection antipoussière LANmark

	Pour panneau de brassage Snap-In Jeu de 100 pcs Blanc	N° ELBRO	K196843
		N° E	978 960 309
		Désignation	Protection anti-poussière, enfichable, 100 pcs

Module d'obturation LANmark

	Pour panneau de brassage et prises Snap-In Jeu de 24 pcs Blanc	N° ELBRO	K195156
		N° E	978 731 109
		Désignation	Module d'obturation LANmark, enfichable, 24 pcs

Prises de raccordement STANDARD

- Non équipé
- 2-fois
- Blanc (RAL9010)

STANDARDdue UP


Modèle PMI
Sortie 0°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226251		878 140 100	STANDARDdue, encastré
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
0°	PMI	Keystone	ITplus®, LANmark

STANDARDdue BK


Modèle P-App.
Sortie 0°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226249		878 146 100	STANDARDdue, canal
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
0°	P-App.	Keystone	ITplus®, LANmark

STANDARDdue UP


Modèle PMI
Sortie 30°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226490		878 150 100	STANDARDdue, encastré
Sortie	Modèle		Prise
30°	PMI	Keystone	ITplus®, LANmark

STANDARDdue AP


Modèle APx
Sortie 0°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226252		878 141 100	STANDARDdue, apparente
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
0°	APx	Keystone	ITplus [®] , LANmark

STANDARDdue BK


Modèle IK
Sortie 0°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226253		878 143 100	STANDARDdue, canal
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
0°	IK/BK	Keystone	ITplus®, LANmark

STANDARDdue AP


Modèle APx
Sortie 30°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226489		878 151 100	Standard, apparente
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
30°	APx	Keystone	ITplus®, LANmark

STANDARDdue BK


Modèle IK
Sortie 30°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226251		878 153 100	STANDARDdue, canal
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
30°	IK/BK	Keystone	ITplus®, LANmark

PRISES DE RACCORDEMENT EDIZIODUE

Prises de raccordement FLF

- Non équipé
- 2-fois
- Blanc (RAL9010) ou noir (RAL9005)

Appareils encastrables FLF



Modèle FLF
Sortie 0°
Keystone

N° ELBRO		N° E	Design
K184066		979 630 008	Standard
Modèle	Sortie	Prise	Compatible avec
FLF	0°	Keystone	ITplus®, LANmark

Appareils encastrables FLF



Modèle FLF
Sortie 0°
Keystone
sauf pour ITplus® UTP

N° ELBRO		N° E	Design
K192428			Standard, avec cache-poussière
Modèle	Sortie	Prise	Compatible avec
FLF	0°	Keystone	ITplus®, LANmark


Appareils encastrables FLF



Modèle P-App.
Sortie 0°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226243		878 872 000	Standard
Modèle	Sortie	Prise	Compatible avec
FLF	0°	Keystone	ITplus®, LANmark

Appareils encastrables FLF



Modèle PMI
Sortie 0°
Noir
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K226250		878 872 050	Standard
Modèle	Modèle		Prise
FLF	0°	Keystone	ITplus®, LANmark

Prises de raccordement EDIZIODue

- Non équipé
- 2-fois/4-fois
- Blanc (RAL9010)

EDIZIODue AP
4-fois



Modèle AP
Sortie 0°
Keystone
4 voies

N° ELBRO		N° E	Design
K224990		977 791 009	EDIZIOdue, apparente
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
0°/4 voies	AP/FX	Keystone 4 voies	ITplus® LANmark

EDIZIODue UP
4-fois



Modèle UP/FMI
Sortie 0°
Keystone,
avec fenêtre
d'écriture

N° ELBRO		N° E	Design
K223216		977 790 009	EDIZIOdue, encastré
Sortie	Modèle	Prise	Compatible avec
0°	UP/FMI	Keystone 4 voies	ITplus® LANmark

EDIZIODue AP

	Modèle AP FX Sortie 0° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226244	878 141 100	EDIZIODue, apparente
		Sortie	Modèle	Prise
		0°	AP/FX	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue UP

	Modèle UP/FMI Sortie 0° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226238	878 140 000	EDIZIODue, encastré
		Sortie	Modèle	Prise
		0°	UP/FMI	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue BK

	Modèle BK/FKE Sortie 0° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226239	878 144 000	EDIZIODue, canal
		Sortie	Modèle	Prise
		0°	BK/FKE	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue BK

	Modèle BK/F-App. Sortie 0° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226235	878 146 000	EDIZIODue, canal
		Sortie	Modèle	Prise
		0°	BK/F-App.	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue AP

	Modèle AP FX Sortie 30° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226247	878 151 000	EDIZIODue, apparente
		Modèle	Sortie	Prise
		AP FX	30°	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue UP

	Modèle UP/FMI Sortie 30° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226246	878 150 000	EDIZIODue, encastré
		Sortie	Modèle	Prise
		30°	UP/FMI	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue BK

	Modèle BK/FKE Sortie 30° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226248	878 154 000	EDIZIODue, canal
		Modèle	Sortie	Prise
		BK/FKE	30°	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue AP

	Modèle AP FX Sortie 90° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226241	878 161 000	EDIZIODue, apparente
		Sortie	Modèle	Prise
		90°	AP/FX	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue UP

	Modèle UP/FMI Sortie 90° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226240	878 160 000	EDIZIODue, encastré
		Sortie	Modèle	Prise
		90°	UP/FMI	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

EDIZIODue BK

	Modèle BK/FKE Sortie 90° Keystone, avec fenêtre d'écriture	N° ELBRO	N° E	Design
		K226242	878 164 000	EDIZIODue, canal
		Sortie	Modèle	Prise
		90°	BK/FKE	Keystone
				Compatible avec
				ITplus®, LANmark

Solutions pour rail DIN

- Solutions modulaires et extensibles
- Pour le câblage structuré dans les armoires de distribution
- Transition des câbles d'installation et de raccordement au câblage interne
- Montage sur rail porteur TH 35 selon DIN EN 60715
- Juxtaposable
- Fixation par technique clip

Module pour rail DIN fermé



Format Keystone standard, non équipé
 Protégé contre le contact direct
 Couvre-poussière intégré

N° ELBRO	K224964
N° E	967 291 039
Désignation	Module de profilé-support fermé


Module pour rail DIN ouvert



Format Keystone standard, non équipé
 Largeur 20 mm

N° ELBRO	K223937
N° E	966 735 628
Désignation	Module de profilé-support


Adaptateur pour rail DIN Cat.6A/7A



Équipé de 1 prise LANmark-6A
 Format enfichable

N° ELBRO	K223643
N° E	966 790 719
Désignation	Adaptateur pour profilé-support enfichable Cat.6A
N° ELBRO	K224261
Désignation	Pièces latérales pour K223643 (2 pièces)


Support pour rail DIN, 20-fois



Format Keystone standard, non équipé
 Profondeur 45 mm
 Version pour montage sur plaque perforée
 K224064/ N° E 966 732 158

N° ELBRO	K224198
N° E	966 732 058
Désignation	Support pour profilé-support, 20 voies

Répartiteur pour HomeLAN, 16-fois



Format Keystone standard, non équipé
 Dimensions L x H x P env. 250 x 75 x 100 mm
 Pour montage sur plaque perforée ou sur rail
 DIN
 Pour montage de prises FLF et FTTH/OTO

N° ELBRO	K226399
N° E	966 732 048
Désignation	Panneau pour HomeLAN

Équipements de test pour câblage

- Détection et affichage des erreurs d'installation les plus courantes
- Court-circuit, rupture de fil, échange de fil, échange de câble, paire divisée
- Affichage des erreurs pour chaque fil individuel
- Processus de test automatique
- Raccordement via des raccords RJ45, qui permet également de tester les câbles patch

Testeur de réseau



Pour les câbles de données jusqu'à 1 200 m de paire torsadée, câbles USB, câbles coaxiaux, lignes téléphoniques

Détermination de la longueur des câbles

Détermination de l'ordre des fils

Pour un usage professionnel dans les ateliers et service/réparations

Indication du longueur de ligne et ordre de brins

Écran LCD

Mesure de longueur pour détecter les ruptures de câbles

Fonction de scan des câbles

Avec pile 9 V, 150 x 65 x 25 mm

N° ELBRO	TB28
N° E	980 818 029
Désignation	Testeur de réseau

Testeur de câbles LAN



Contrôle simple de la continuité des câbles, lignes ouvertes, courts-circuits

mauvaises connexions et croisements

Test de la configuration correcte du code PIN

- Câbles 10/100/1 000 Base-T
- Câbles modulaires RJ45/RJ11
- Câbles EIA/TIA 568A/568B
- Câblage Token Ring
- Câblage coaxial et bien d'autres en comparant une extrémité émettrice avec l'extrémité réceptrice correspondante

Affichage des erreurs pour chaque fil individuel via les 18 LED

Fonction de SCAN automatique et manuelle

Vérification du blindage

Fonction de verrouillage de câbles

Signal acoustique défectueux ou câblage incorrect

Test de Loopback/bouclage


Livré avec un adaptateur coaxial, un récepteur et une batterie

N° ELBRO	TM-90
N° E	983 304 512
Désignation	Testeur de câbles LAN

Câble patch ITplus® RJ45 Cat.6A

- Câble patch d'excellente qualité électrique et mécanique
- Version FRNC
- Valeurs limites garanties selon ISO/IEC 11801 CLASSE EA, EN 50173 et EN 50288-4-2
- Étiqueté des deux côtés (longueurs et référence)
- RJ45 haute performance utilisant un guide par paire séparé (pin 4/5)

Câble patch ITplus® b/b Cat.6A
G6S-23 xxx-xx




Blindé, AWG 26
Type de câble Uninet flex 7702 4P 1 200 MHz
S/FTP
Type de fiche ITplus® RJ45, étroite
Protection anti-courbure ITplus®
Diamètre 6 mm

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu
1,0 m	K225628	K225656	K225678	K225631	K225645
	101 375 318	101 375 418	101 375 118	101 375 218	101 375 018
2,0 m	K225629	K225658	K225680	K225633	K225647
	101 375 328	101 375 428	101 375 128	101 375 228	101 375 028
3,0 m	K225638	K225660	K225683	K225668	K225649
	101 375 338	101 375 438	101 375 138	101 375 238	101 375 038
4,0 m	K225639	K225661	K225684	K225669	K225650
	101 375 348	101 375 448	101 375 148	101 375 248	101 375 048
5,0 m	K225640	K225662	K225685	K225670	K225651
	101 375 358	101 375 458	101 375 158	101 375 258	101 375 058
7,0 m	K225641	K225663	K225686	K225671	K225625
	101 375 378	101 375 478	101 375 178	101 375 278	101 375 078
10,0 m	K225642	K225664	K225687	K225672	K225653
	101 377 338	101 377 438	101 377 138	101 377 238	101 377 038

Autres longueurs et couleurs sur demande

Câble patch ITplus® RJ45 Cat.6A

Câble patch ITplus® nb/nb Cat.6, testé d'après Cat.6A
 G6U-23 xxx-xx



Version non blindée, AWG 24
 Type de câble Uninet flex 602 4P 300 MHz U/UTP
 Type de fiche ITplus® RJ45, étroite
 Protection anti-courbure ITplus®
 Diamètre 5,1 mm

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu
1,0 m	K225882	K226037	K225869	K226089	K226112
	101 376 318	101 376 418	101 376 118	101 376 218	101 376 018
2,0 m	K225898	K226039	K225870	K226091	K226114
	101 376 328	101 376 428	101 376 128	101 376 228	101 376 028
3,0 m	K225923	K226041	K226080	K226093	K226116
	101 376 338	101 376 438	101 376 138	101 376 238	101 376 038
4,0 m	K226033	K226042	K226081	K226 094	K226117
	101 375 348	101 375 448	101 375 148	101 375 248	101 375 048
5,0 m	K226029	K226043	K226082	K226 095	K226118
	101 375 358	101 375 458	101 375 158	101 375 258	101 375 058
7,0 m	K226034	K226044	K226083	K226100	K225892
	101 375 378	101 375 478	101 375 178	101 375 278	101 375 078
10,0 m	K226030	K226045	K2266084	K226101	K226119
	101 377 338	101 377 438	101 377 138	101 377 238	101 377 038

Autres longueurs et couleurs sur demande

Câble patch ITplus® RJ45 Cat.6

- Avec boîtiers interchangeables
- Version FRNC, gris
- Valeurs limites garanties selon ISO/IEC 11801 CLASSE E, EN 50173 et EN 50288-4-2
- Longueurs et référence inscrites
- Fiche RJ45 d'haute performance

Câble patch ITplus® b/b Cat.6
COS-22 xxx-OH

Blindé, AWG 26
Type de câble ITplus® flex 4P 400 MHz FTP
Type de fiche ITplus® RJ45, étroite
Protection anti-courbure colorée ITplus®
relevable en option
Diamètre 6 mm

Câble patch ITplus® b/nb Cat.6
COS-28 xxx-OH

Blindé, AWG 26
Type de câble ITplus® flex 4P 400 MHz FTP
Type de fiche ITplus® RJ45, étroite
Protection anti-courbure colorée ITplus®
relevable en option
Diamètre 6 mm

Longueur	blindé	Numéro E	blindé/non blindé	Numéro E
0,5 m	K225824	101 606 038	K225848	101 616 038
1,0 m	K225825	101 606 138	K225849	101 616 138
1,5 m	K225826	101 606 238	K225850	101 616 238
2,0 m	K225827	101 606 338	K225851	101 616 338
2,5 m	K225828	101 606 438	K225852	101 616 438
3,0 m	K225829	101 606 538	K225853	101 616 538
4,0 m	K225830	101 606 638	K225854	101 616 638
5,0 m	K225831	101 606 738	K225855	101 616 738
7,5 m	K225832	101 606 838	K225856	101 616 838
10 m	K225833	101 606 938	K225857	101 616 938
15 m	K223835		K225858	
20 m	K223836		K225859	

Autres longueurs et couleurs sur demande

Boîtiers interchangeables
STP-29 014-xx

À clipper sur la fiche
Emballé individuellement
Interchangeable


Couleur	Article	Numéro E	Couleur	Article	Numéro E
gris	K186688	120 550 048	orange	K186693	120 550 098
rouge	K186689	120 550 058	noir	K186690	120 550 068
vert	K186686	120 550 038			

Câble patch ITplus® RJ45 Cat.6

- Version FRNC, gris
- Valeurs limites garanties selon ISO/IEC 11801 CLASSE E, EN 50173 et EN 50288-4-2
- Longueurs et référence inscrites
- Fiche RJ45 haute performance

Câble patch ITplus® RJ45 Cat.6A

Câble patch ITplus® s/s Cat.6
 IPS-60 xxx




Blindé, AWG 28/7, LS0H
 Type de câble ITplus® flex 4P 250 MHz S/FTP
 Type de fiche ITplus® RJ45, étroite
 Diamètre de câble 6 mm

Longueur	blindé	Numéro E
0,5 m	K225811	101 389 098
1,0 m	K225761	101 389 108
1,5 m	K191988	101 389 118
2,0 m	K225621	101 389 128
2,5 m	K191990	101 389 138
3,0 m	K225812	101 389 148

Longueur	blindé	Numéro E
5,0 m	K225623	101 389 168
7,5 m	K191994	101 389 178
10 m	K225768	101 389 188
15 m	K225769	101 389 198
20 m	K225770	101 389 208

Câble patch ITplus® u/u Cat.6
 IPU-60 xxx



Non blindé, AWG 26/7, LS0H
 Type de câble ITplus® flex 4P 250 MHz UTP
 Type de fiche ITplus® RJ45, étroite
 Diamètre de câble 5,1 mm

Longueur	non blindé	Numéro E
0,5 m	K225813	101 388 098
1,0 m	K225772	101 388 108
1,5 m	K225814	101 388 118
2,0 m	K225815	101 388 128
2,5 m	K191978	101 388 138
3,0 m	K191979	101 388 148

Longueur	non blindé	Numéro E
4,0 m	K191980	101 389 158
5,0 m	K225817	101 388 168
7,5 m	K225818	101 388 178
10 m	K225819	101 388 188
15 m	K225820	101 388 198
20 m	K191985	101 388 208

CÂBLE PATCH SLIMLINE / AGINODE LANMARK CAT.6A, 7 ET 7A

Câble patch Slimline ITplus® s/s Cat.6A
 G6S-32 xxx-yy

	Blindé, AWG 32/7, LS0H Type de câble Slimflex 4P S/FTP LS0H Type de fiche ITplus® RJ45, courte Diamètre de câble 3,9 mm Couleur de câble (x) et de protection anti-courbure (y) au choix
---	--

Longueur	Article	Code couleur xy	Longueur	Article	Code couleur xy
0,5 m	G6S-32 005-xy	ws - blanc	3,0 m	G6S-32 030-xy	sw - noir
1,0 m	G6S-32 010-xy	ge - jaune	4,0 m	G6S-32 040-xy	gr - gris
1,5 m	G6S-32 015-xy	bl - bleu	5,0 m	G6S-32 050-xy	or - orange
2,0 m	G6S-32 020-xy	gn - vert	7,0 m	G6S-32 070-xy	vi - violet
2,5 m	G6S-32 025-xy	rt - rouge	7,5 m	G6S-32 075-xy	

Câble patch LANmark RJ45 Cat.6A, 7 et 7A

- Câble patch d'excellente qualité électrique et mécanique
- Version FRNC
- Blindé
- Calibre AWG26/7
- Valeurs limites garanties selon ISO/IEC 11801, EN 50173 et EN 50288-4-2
- Avec longueurs et référence inscrites
- Protection anti-courbure
- Immunisé contre Alien Crosstalk
- Garantie Channel Link de 25 ans

Câble patch LANmark RJ45-RJ45 Cat.6A
 N11A.U1 FxxxDK

	Pour 10/100/1 000GBaseT Câble patch LANmark 500 MHz Type de câble S/FTP, LS0H Type de fiche RJ45, étroite Diamètre 7,0 mm		Câble patch LANmark 600/1 000 MHz Type de câble S/FTP, LS0H Type de fiche GGJ45, étroite Diamètre 6,35 mm
---	---	--	--

Longueur	Cat.6A gris, RJ45		Cat.7 orange, GG45		Cat.7A orange, GG45	
1,0 m	K224159	101 376 002	K195100	101 376 004		
2,0 m	K224162	101 376 012	K195101	101 346 014	K223269	101 376 102
3,0 m	K224161	101 376 022	K195102	101 346 024	K223270	101 376 112
5,0 m	K224160	101 376 032	Sur demande		K223271	101 376 122
10 m	K225331	101 376 042	Sur demande		K223272	101 376 132
20 m	Sur demande		Sur demande		K223273	101 376 142

Autres longueurs et couleurs sur demande

Câble patch LANmark Slimflex b/b Cat.6A
N1SA.P1HxxxWK


Blindé, AWG 30/7, S/FTP, LS0H, Ø4,5 mm
 Type de fiche RJ45, courte
 Autres longueurs disponibles

Longueur	Article	Couleur
0,5 m	K226057	blanc
1,0 m	K226176	blanc
1,5 m	K226277	blanc
2,0 m	K226278	blanc

Longueur	Article	Couleur
2,5 m	K227279	blanc
3,0 m	K226280	blanc
4,0 m	K227281	blanc
5,0 m	K226282	blanc

Protection du levier d'arrêt
N110.xxx


Pour câble patch LANmark Cat. 6A
 Coloré

Couleur	Article
gris	K225298
rouge	K225301

Couleur	Article
jaune	K225303
vert	K225296



Couleur	Article
bleu	K225297
orange	K225300

Couleur	Article
noir	K225299
blanc	K225302


Câble d'installation Prysmian Draka

- Limites garanties selon EN 50173-1
- ISO/IEC 11801, EN 50288-6-1, EIA/TIA 568 B.2-1, IEC 61156-5
- Immunité au perturbation, émissions insignifiantes
- Propriétés de protection incendie améliorées
- Autres classes d'incendie CPR disponibles



Draka UC300 Cat. 5e

	Câble de données U/UTP jusqu'à 300 MHz Non blindé, 4x2x0,5 mm, E _{CA} Diamètre du câble 5,0 mm / env. AWG 24 Gaine LSHF-FR, gris Atténuation à 300 MHz 32,0 dB/100 m	N° ELBRO	K225981	
		N° E	102 603 908	
		Désignation	Draka UC300 Cat. 5e	
		Version	Box 305 m	


Draka UC400 Cat. 6HD

	Câble de données U/UTP jusqu'à 400 MHz Non blindé, 4x2x0,54 mm Diamètre du câble 5,3 mm / env. AWG 23 Gaine LSHF-FR, bleu, RAL 5012 Atténuation à 400 MHz 41,7 dB/100 m Boîte 305 m K226404 E _{CA} Bobine 500 m K224484 E _{CA} Bobine 1 000 m K224483 E _{CA} Bobine 1 000 m K226362 D _{CA}	N° ELBRO	K226404 E _{CA}	
		N° E	101 742 180	
		Désignation	Draka UC400 Cat. 6HD	
		Version	Box 305 m	
		N° ELBRO	K224484 E _{CA}	
		N° E	101 742 182	
		N° ELBRO	K224483 E _{CA}	
		N° E	101 742 181	
		N° ELBRO	K226362 D _{CA}	



Draka UC500 Cat. 6A 10G

	Câble de données U/FTP jusqu'à 500 MHz Blindé par feuillard, 4x2x0,55 mm, D _{CA} et C _{CA} Diamètre du câble 5,7 mm / AWG 23 Gaine LSHF-FR, bleu, RAL 5024 Atténuation à 500 MHz 44,8 dB/100 m	N° ELBRO	K226364	
		Désignation	Draka UC 500 Cat. 6A C _{CA}	
		Version	1 000 m	
		N° ELBRO	K226405	
		N° E	101 772 069	
		Désignation	Draka UC 500 Cat. 6A 10G	
		Version	Box 305 m	
		N° ELBRO	K224013	
		N° E	101 772 049	
		Version	500 m	
		N° ELBRO	K224014	
		N° E	101 772 059	
		Version	1 000 m	



Draka SILVERLINE Cat. 7/7A


	Câble de données S/FTP jusqu'à 1 200/1 500 MHz Blindé, AWG23/AWG22, E _{CA} Diamètre du câble 7,4 à 8,3 mm Gaine LSHF-FR, gris, RAL 7035 Premium, AWG23, Cat.7, 500 m Premium, AWG23, Cat.7, 1 000 m Platinum, AWG22, Cat.7A, 1 000m	N° ELBRO	K122966	
		N° E	101 741 118	
		Désignation	Draka SILVERLINE PREMIUM Cat. 7	
		Version	500 m	
		N° ELBRO	K123913	
		N° E	101 741 108	
		Désignation	Draka SILVERLINE PREMIUM Cat. 7	
		Version	1 000 m	
		N° ELBRO	K223661	
		N° E	102 613 308	
		Désignation	Draka SILVERLINE PLATINUM Cat. 7A	
		Version	1 000 m	

Draka UC900 Cat. 7

	Câble de données S/FTP jusqu'à 1 000 MHz Blindé, 4x2x0,56 mm, type PoE 1-4 Diamètre du câble 7,5 mm / AWG 23 Gaine LSHF-FR, orange, RAL 2003 Classe CPR D _{CA} s2d1a1 Classe CPR C _{CA} s1d1a1 Atténuation à 1 000 MHz 63,1 dB/100 m Bobine 500m K226558	N° ELBRO	K226158	
		N° E	102 613 808	
		Désignation	Draka UC900 Cat. 7 D _{CA}	
		Version	1 000 m	
		N° ELBRO	K226055	
		N° E	102 613 708	
		Désignation	Draka UC900 Cat. 7 C _{CA}	
		Version	1 000 m	


Draka UC1500 Cat. 7_A

	Câble de données S/FTP jusqu'à 1 500 MHz Blindé, 4x2x0,65 mm, type PoE 1-4 Diamètre du câble 8,3 mm / AWG 22 Gaine LSHF-FR, jaune Classe CPR D _{CA} s2d1a1 Classe CPR C _{CA} s1d1a1 Atténuation à 1 000 MHz 52,1 dB/100 m	N° ELBRO	K226160	
		N° E	102 613 508	
		Désignation	Draka UC1500 Cat. 7A D _{CA}	
		Version	1 000 m	
		N° ELBRO	K226161	
		N° E	102 613 408	
		Désignation	Draka UC1500 Cat. 7A C _{CA}	
		Version	1 000 m	

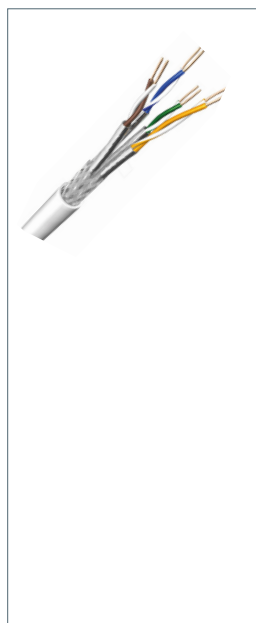
Draka UC^{HOME} Cat. 7 SS26

Solution de câbles pour des performances maximales dans un minimum d'espace
 Pour un câblage domestique tourné vers l'avenir (EN 50173-4)
 60 m de longueur maximale pour les liaisons de classe EA
 47 % plus léger
 40 % de câble en plus par box
 30 % de rayon de courbure en moins
 20 % plus compact
 Installation de 3 câbles par gaine M20 ou 4 câbles par gaine M25
 Alimentation par câble Ethernet PoE possible
 Câble de données S/FTP jusqu'à 600 Mhz
 Blindé, 4x2x0,40 mm
 Diamètre du câble 5,8 mm / AWG 26
 Gaine HFFR, blanc
 Atténuation à 600 MHz 7,9 dB/10 m
 Disponible en version CPR D_{CA} s2d1a1 et C_{CA} s1d1a1

N° ELBRO	K224973
N° E	101 773 019
Désignation	Draka UC ^{HOME} SS26 D _{CA}
Version	Box 350 m
N° ELBRO	K226750
Désignation	Draka UC ^{HOME} SS26 C _{CA}
Version	Box 300 m





- Valeurs limites garanties selon EN 50173-1, ISO/IEC 11801,
- EN 50288-11, EIA/TIA 568-C.2, IEC 61156-5
- Bande passante élevée avec des réserves supérieures aux normes correspondantes
- Partie de la garantie du système de Aginode (jusqu'à 25 ans)
- Adapté à la transmission de 40 GBit sur 100 m
- Alimentation par câble Ethernet / PoE Type 1 - 4
- Autres classes d'incendie CPR disponibles

LANmark-6 U/UTP Cat. 6



Câble de données U/UTP jusqu'à 350 MHz
 Non blindé, 4x2x0,50 mm
 CPR classe E_{CA}
 Diamètre du câble 6,2 mm / env. AWG 24
 Gaine LSZH
 Couleur orange
 Atténuation à 250 MHz 31,5 dB/100 m

N° ELBRO	K227288
N° E	101 742 341
Désignation	LANmark-5 U/UTP Cat. 5e
Version	Box 305 m


LANmark-6 U/UTP Cat. 6


Câble de données U/UTP jusqu'à 350 MHz
 Non blindé, 4x2x0,57 mm
 CPR classe E_{CA}
 Également disponible en version D_{CA} et C_{CA}
 Diamètre du câble 6,8 mm / AWG 23
 Gaine LSZH
 Couleur orange
 Atténuation à 350 MHz 38,3 dB/100 m
 Bobine 500 m


N° ELBRO	K223499
N° E	102 603 601
Désignation	LANmark-6 U/UTP Cat. 6
Version	500 m


LANmark-7 S/FTP Cat. 7



Câble de données S/FTP jusqu'à 1 000 MHz
 Alimentation par câble Ethernet (PoE)
 Type 1 - 4
 Blindé, 4x2x0,57 mm
 Classe CPR D_{CA} s2d1a1
 Classe CPR C_{CA} s1d1a1
 Diamètre du câble 7,5 mm / AWG 23
 Gaine LSZH
 Couleur orange
 Atténuation à 600 MHz 45,5 dB/100 m
 Bobine 1 000 m

N° ELBRO	K223263
N° E	102 603 703
Désignation	LANmark-7 S/FTP, D _{CA}
Version	1 000 m


N° ELBRO	K223361
N° E	102 613 703
Désignation	LANmark-7 S/FTP, C _{CA}
Version	1 000 m



LANmark-7A S/FTP Cat. 7A

	Câble de données S/FTP jusqu'à 1250 MHz		
	Blindé, 4x2x0,57 mm		
	Classe CPR D _{CA} s2d1a1		
	Classe CPR C _{CA} s1d1a1		
	Diamètre du câble 7,5 mm / AWG 23		
	Gaine LSZH		
	Couleur orange		
	Atténuation à 1 000 MHz 57,5 dB/100 m		
Bobine 1 000 m			
N° ELBRO		K226614	
N° E		101 771 934	
Désignation		LANmark-7A S/FTP, D _{CA}	
Version		1 000 m	
N° ELBRO		K226307	
N° E		101 771 984	
Désignation		LANmark-7A S/FTP C _{CA}	
Version		1 000 m	

LANmark-7A 1600 S/FTP Cat. 7_A

	Optimisé pour une utilisation avec la prise GG45 LANmark-7A	N° ELBRO	K226614	
	Câble de données S/FTP jusqu'à 1600 MHz	N° E	101 771 934	
	Blindé, 4x2x0,64 mm	Désignation	LANmark-7A S/FTP Cat. 7A D _{CA}	
	Classe CPR D _{CA} s2d1a1	Version	1 000 m	
	Classe CPR C _{CA} s1d1a1			
	Diamètre du câble 7,8 mm / AWG 22			
Gaine LSZH		N° ELBRO	K226307	
Couleur orange		N° E	101 771 984	
Atténuation à 1 200 MHz 63,0 dB/100 m		Désignation	LANmark-7A S/FTP C _{CA}	
Bobine 1 000 m		Version	1 000 m	

ELBRO AG

Gewerbestrasse 14

8155 Niederhasli, Suisse

info@ELBRO.com

Version 2025

www.ELBRO.com

