

Digitale Universalschaltuhren - tactic 372.1 plus

Artikel Nr. 03.62.0002.1 / EAN-Code 4010940038014



PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Steuerung von Maschinen
- ▶ Steuerung von Heizsystemen
- ▶ Steuerung von Geräten, Motoren und Pumpen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	AC 230 V \pm 10 % 50-60 Hz
Schaltausgang	Wechsler, potentialfrei
Schaltleistung - ohmsche Last	16 A / 250 V AC
Schaltleistung - induktive Last cos. phi 0,6	2,5 A / 250 V AC
Schaltleistung - minimal	100 mA / 20 V AC/DC
Last Glühlampe	500 W
Schaltleistung - DC	1,3 A / 24 V DC
	0,7 A / 60 V DC
	0,3 A / 100 V DC
Leistungsaufnahme	4,4 VA
Ganggenauigkeit	\pm 1 Sekunde / Tag bei 20 °C
Gangreserve	3 Jahre

Betriebsdaten

Handschalter	Automatikbetrieb Fix EIN/AUS
Kanäle	2
Programme	Einzelne Tage oder Wochentagsblockbildung vorgegeben Menüprogrammierung mit Frei- und Festprogrammen Tagesprogramm (EIN/AUS) Wochenprogramm (EIN/AUS)
Speicherplätze	20

Anzeige und Format

Format Zeitanzeige	12 h Format (AM/PM) 24 h Format
Kürzeste Schaltzeit	EIN/AUS 1 Minute
Sommer/Winterzeit	Manuelle Sommer-/Winterzeitumstellung
Uhrzeit	Digital
Zustandsanzeige	Schaltzustandsanzeige

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	-10 °C ... +55 °C
----------------------	-------------------

Allgemeine Daten

Farbe	Grau
Gewicht	190
Maße	68 x 68 mm Schaltfelausschnitt
	72 x 72 mm Frontrahmenmaß
	72 x 72 x 61 mm (H x B x T)
	42 mm (T) Einbautiefe


Normenkonformität

Prüfzeichen	CE
Normen und Richtlinien	EN 60730-1, EN 60730-2-7

Lieferumfang

Gehäuse	Glas
	Klemmabdeckung 2-Kanal
	Rastrahmen 2-Kanal
	Socket 2-Kanal

MASSZEICHNUNGEN

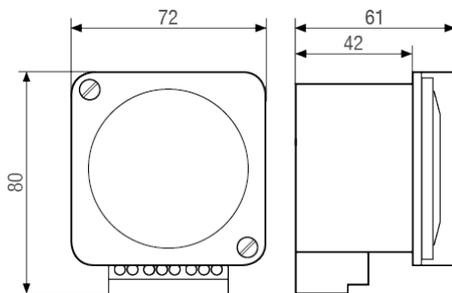

SCHALTBILDER

