


# Luminaire de chantier LED, 12 W, 4000 K, 1130 lm



## Description

Douille provisoire avec ampoule LED fixe à utiliser pour l'éclairage sur les chantiers ou lors de déménagements. Convient également pour une installation permanente dans des pièces annexes, des greniers ou des caves.

- Ampoule LED fixe (polycarbonate)
- Câble de raccordement de 170 mm avec suspension et bornes push-in
- Installation rapide et sans outils
- Puissance absorbée 12 W
- Flux lumineux de 1130 lm, efficacité lumineuse de 95 lm/W
- Température de couleur 4000 K
- Indice de protection IP20
- Angle de rayonnement d'environ 220°
- Températures d'utilisation de -20 à +40 °C
- Corps de lampe Ø 60 mm incassable et résistant aux chutes
- Crochet métallique supplémentaire
- Conditionnement : 10 pièces

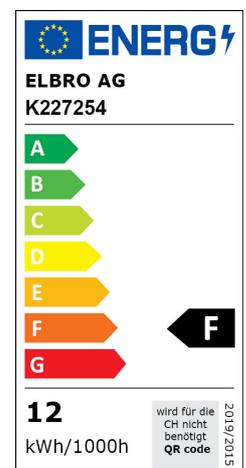

## Luminaire de chantier LED Power

Article	E-No.	Description
K227254	941 012 769	Luminaire de chantier LED Power, 12 W, 4000 K, 1130 lm